Carpa Grande 25M

Luz
2500 cm

Altura lateral
300 cm

Altura de cumbrera
700 cm

Inclinación de la cubierta
18°

Distancia entre pórticos
500 cm

División del frontón
4 postes en el frontón

Componente más largo
1325 cm

Longitud mínima de la carpa
2000 cm

Longitud máxima de la carpa
ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil
220 mm x 100 mm x 4 mm

Conexión pilar-media cercha
Conexión de empalme con escuadra lateral y de cumbrera

Velocidad máx del viento
100 km/h

Carga de viento
0.5 kN/m²

Posibilidades adicionales
Ampliación con módulos de luz 400 cm. (por requerimiento de la construcción), localizados en cualquier tramo, también en ambos lados y con cualquier longitud
Posible 1/2 decagonal en la parte frontal

Suelo
Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio
Suelo casette:
marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio

Cubierta
RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales
Las medias cerchas con elementos de unión posibilitan la construcción de la carpa de 15 m o 20 m utilizando la misma armadura.
Se puede reemplazar el sistema de cables laterales por los pórticos de estabilidad

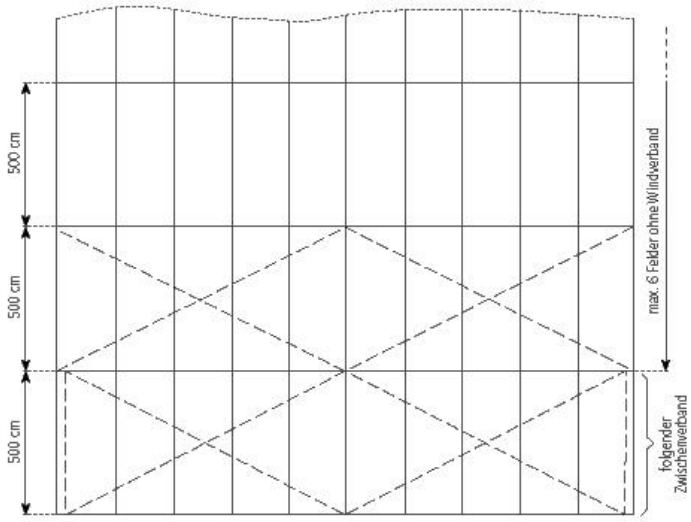

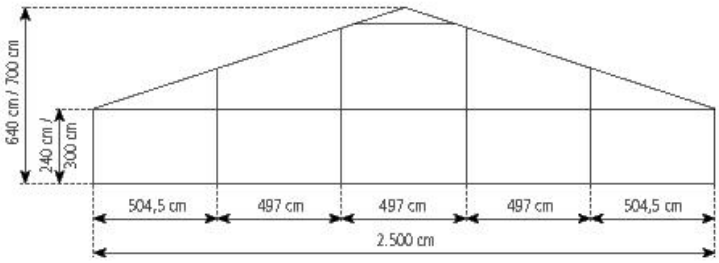

24.05.2013, www.r-zs.de/es/tents/pdf/70