

Luz

400 cm

Altura lateral

229 cm

Altura de cumbrera

301 cm

Inclinación de la cubierta

20°

Distancia entre pórticos

300 cm

Componente más largo

430 cm

Longitud mínima de la carpa

600 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

80 km/h

Carga de viento

0.3 kN/m²

Posibilidades adicionales

Ampliación con módulos de luz de 300 cm (disposición de la construcción en cualquier tramo, también en ambos lados y con un máximo de 3 módulos)

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera

o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto



Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífero según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos o usando suelo compacto

Pueden utilizarse los pórticos de estabilidad en lugar de las diagonales laterales

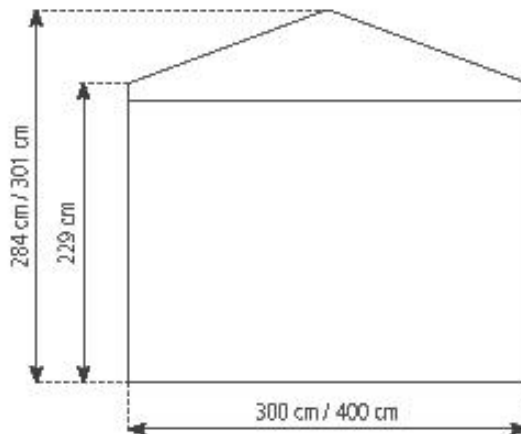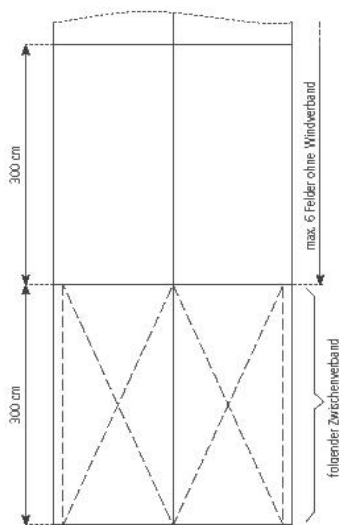

22.05.2012, www.r-zs.de/es/tents/pdf/11

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN	BLZ	Konto	SWIFT/BIC
DE73	400 600 00	0000 772 633	GENO DE MS
DE86	500 203 00	0000 295 086	BANV DE HB 500
info@r-zs.com			www.r-zs.com