

**Luz**

600 cm

**Altura lateral**

229 cm

**Altura de cumbrera**

327 cm

**Inclinación de la cubierta**

25°

**Distancia entre pórticos**

300 cm

**División del frontón**

1 poste en el centro del frontón

**Componente más largo**

460 cm

**Longitud mínima de la carpa**

600 cm

**Longitud máxima de la carpa**

ampliable con cualquier módulo

**Dimensiones del perfil**

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

**Conexión pilar-media cercha**

Pasador de puntal

**Velocidad máx del viento**

80 km/h

**Carga de viento**

0.3 kN/m<sup>2</sup>

**Posibilidades adicionales**

sin posibilidades

**Suelo**

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto



**Cubierta**

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

**Diseños especiales**

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos o usando suelo compacto

Pueden utilizarse los pórticos de estabilidad en lugar de las diagonales laterales

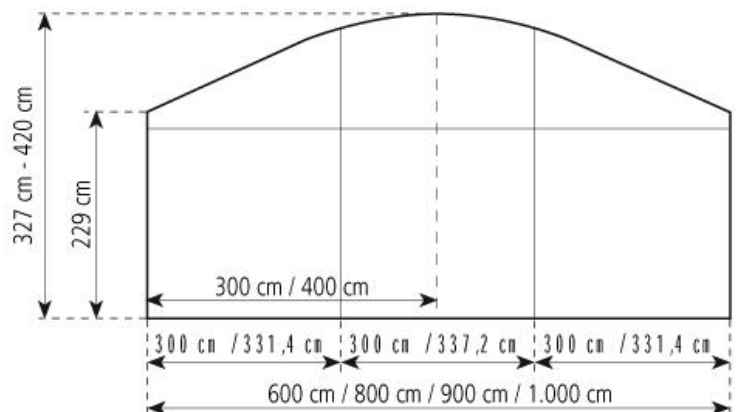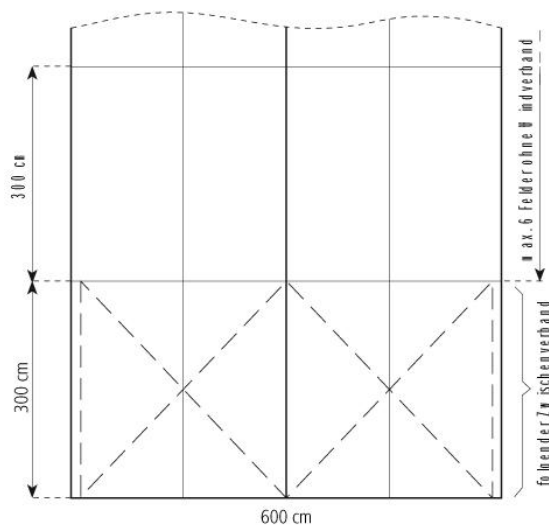

22.05.2012, [www.r-zs.de/es/tents/pdf/170](http://www.r-zs.de/es/tents/pdf/170)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Verkauf: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
Vermietung: HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
Duns-Nr.: 32-239-9494

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
info@r-zs.com www.r-zs.com