

Luz

800 cm

Altura lateral

229 cm

Altura de cumbrera

374 cm

Inclinación de la cubierta

25°

Distancia entre pórticos

300 cm

División del frontón

1 poste en el centro del frontón

Componente más largo

460 cm

Longitud mínima de la carpa

600 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

80 km/h

Carga de viento

0.3 kN/m²

Posibilidades adicionales

sin posibilidades

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo cassette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto



Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo de acero-aluminio con contrapesos o usando suelo compacto

Pueden utilizarse los pórticos de estabilidad en lugar de las diagonales laterales

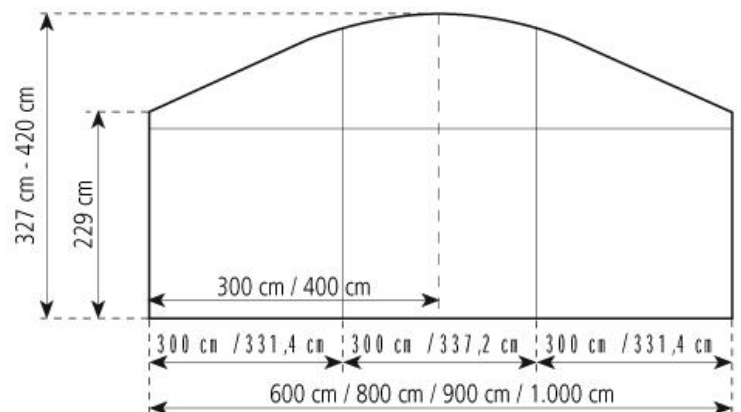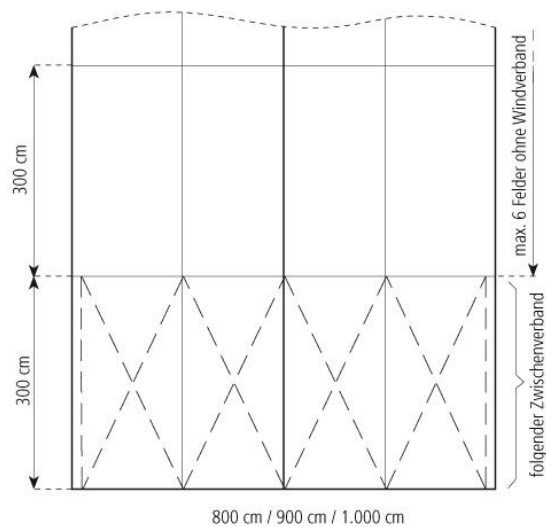

22.05.2012, www.r-zs.de/es/tents/pdf/171

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Verkauf: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
Vermietung: HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com