

Luz

400 cm

Altura lateral

300 cm

Altura de cumbrera

365 cm

Inclinación de la cubierta

18°

Distancia entre pórticos

300 cm

Componente más largo

418 cm

Longitud mínima de la carpa

600 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

110 mm x 68 mm x 3 mm

Conexión pilar-media cercha

Pasador de puntal

Velocidad máx del viento

80 km/h

Carga de viento

0.3 kN/m²

Posibilidades adicionales

sin posibilidades

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo casette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa neumática de aluminio



Suelo compacto

Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Se pueden reemplazar los cables laterales/diagonales laterales por los pórticos de estabilidad

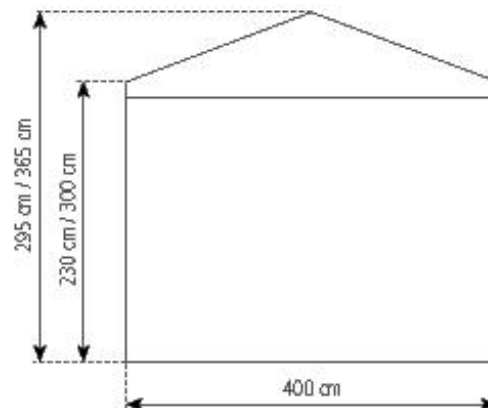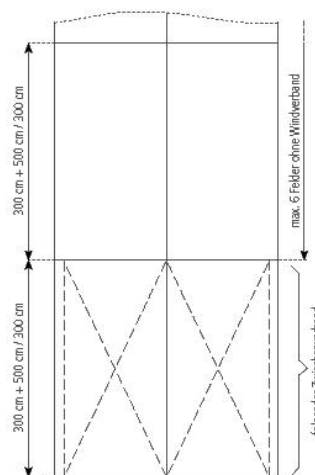

22.05.2012, www.r-zs.de/es/tents/pdf/32

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN	BLZ	Konto	SWIFT/BIC
DE73	400 600 00	0000 772 633	GENO DE MS
DE86	500 203 00	0000 295 086	BANV DE HB 500
info@r-zs.com			www.r-zs.com