

Tente de reception 3M



Largeur

300 cm

Hauteur latérale

229 cm

Hauteur de faitage

284 cm

Pente du toit

20°

Trame

300 cm

Plus long composant

330 cm

Longueur minimum

600 cm

Longueur maximum

Extensible à volonté par travée

Profil portique

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Jonctions angulaires

Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

80 km/h

Charge de vent

0.3 kN/m²

Possibilités d'extension

Annexe commerciale d'une largeur de 300 cm (positionnement de l'annexe à souhait et sur les 2 côtés, max. 3 travées)

Plancher

Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium

Sols compacts



Entoilage

RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales

Suppression de l'ancrage grâce à la pose d'un sol aluminium-acier avec lestage ou grâce à l'utilisation d'un sol compact

Suppression de l'ancrage avec l'utilisation d'un sol compact

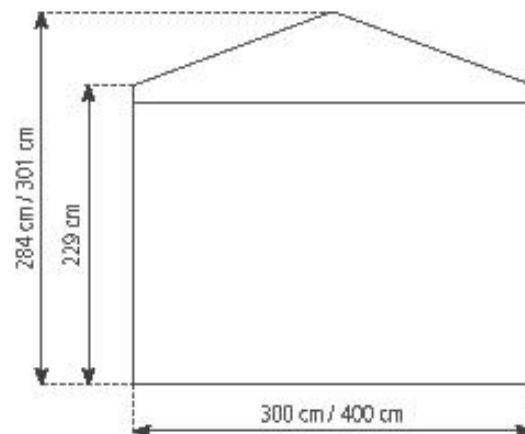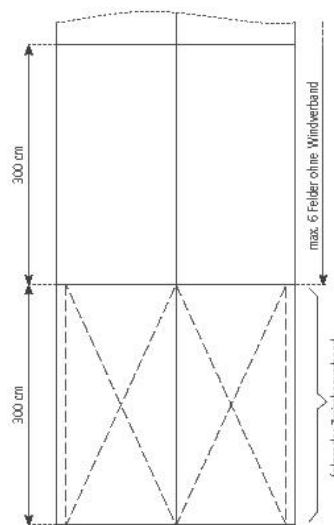

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/2

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Verkauf: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
Vermietung: HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com