

Tente de reception Highlight 3M

Largeur

300 cm

Hauteur latérale

229 cm

Hauteur de faitage

299 cm

Point haut

396 cm

Pente du toit

20°

Plus long composant

300 cm

Profil portique

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Jonctions angulaires

Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

80 km/h

Charge de vent

0.3 kN/m²

Possibilités d'extension

La tente de réception Highlight peut-être agrandie à la longueur et à la forme souhaitées par d'autres tentes de même conception à l'aide des gouttières (max. 72m²)

Plancher

Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium

Entoilage



RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales

Remplacement de l'ancrage par montage d'un plancher en acier-aluminium avec lestage

Remarques

Possibilité d'ajustement télescopique des poteaux latéraux de 10 cm environ pour compenser la hauteur.

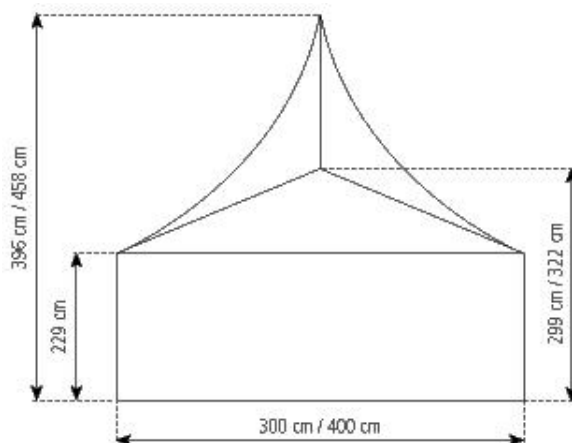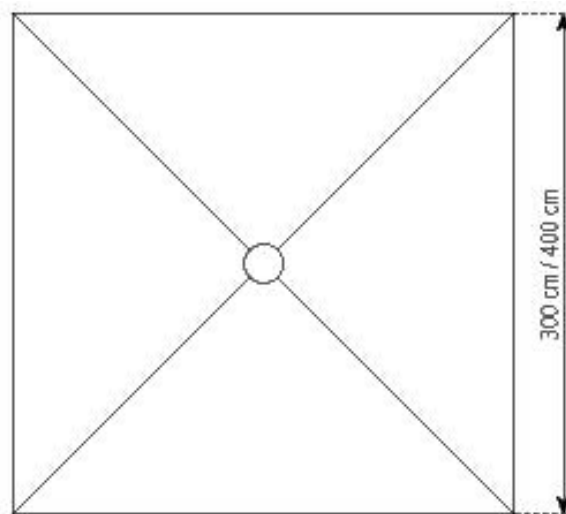

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/19