

# Tente de reception Highlight 4M

## Largeur

400 cm

## Hauteur latérale

229 cm

## Hauteur de faitage

322 cm

## Point haut

458 cm

## Pente du toit

20°

## Plus long composant

400 cm

## Profil portique

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

## Jonctions angulaires

Noeud

## Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

80 km/h

## Charge de vent

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Possibilités d'extension

La tente de réception Highlight peut-être agrandie à la longueur et à la forme souhaitées par d'autres tentes de même conception à l'aide des gouttières (max. 72m<sup>2</sup>)

## Plancher

Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium

Plancher cassette:

Cadre aluminium avec revêtement sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium

## Entoilage



RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

## Exécutions spéciales

Remplacement de l'ancrage par montage d'un plancher en acier-aluminium avec lestage

## Remarques

Possibilité d'ajustement télescopique des poteaux latéraux de 10 cm environ pour compenser la hauteur.

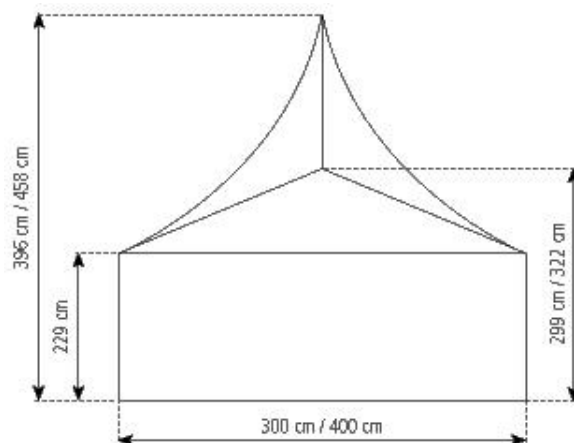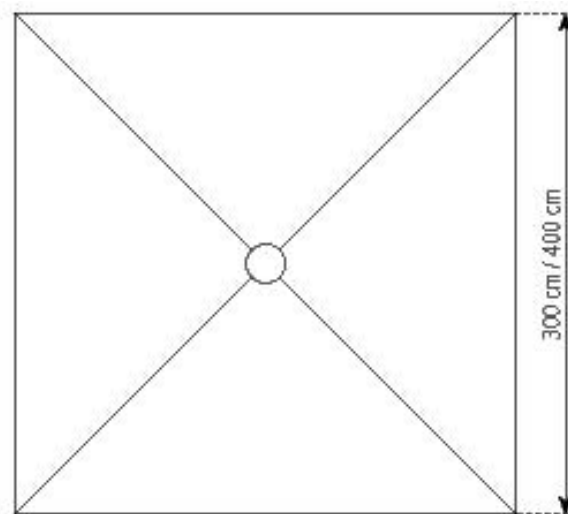

23.05.2012, [www.r-zs.de/fr/tents/pdf/29](http://www.r-zs.de/fr/tents/pdf/29)