

Tente dépôt H-Line 25M



Largeur
2500 cm

Hauteur latérale
520 cm

Hauteur de faitage
938 cm

Pente du toit
18°

Trame
500 cm

Subdivision du pignon
4 montants pignon

Plus long composant
1075 cm

Longueur minimum
2500 cm

Longueur maximum
Extensible à volonté par travée

Profil portique
334 mm x 122 mm x 8/4.5 mm

Jonctions angulaires
Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN
100 km/h




Charge de vent
0.5 kN/m²

Charge de neige
0.75 kN/m²

Entoilage
RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2, toit ISO en textile rempli d'air

Exécutions spéciales
Remplacement des contreventements latéraux par montage de portiques de stabilité

Tôle bac acier
Zinguée, couche de couleur à l'extérieur RAL 900 (gris-blanc), vernis protège à l'intérieur
Éléments-sandwich ISO

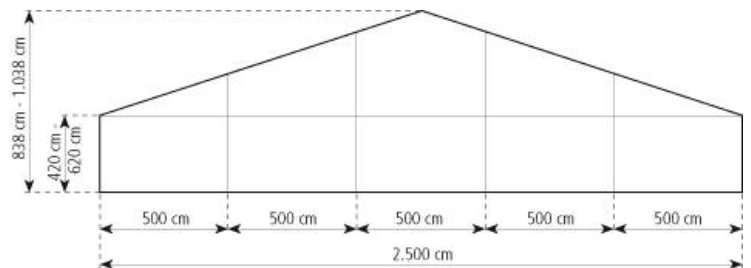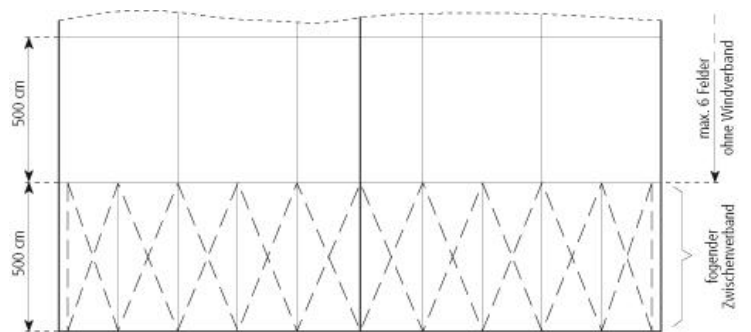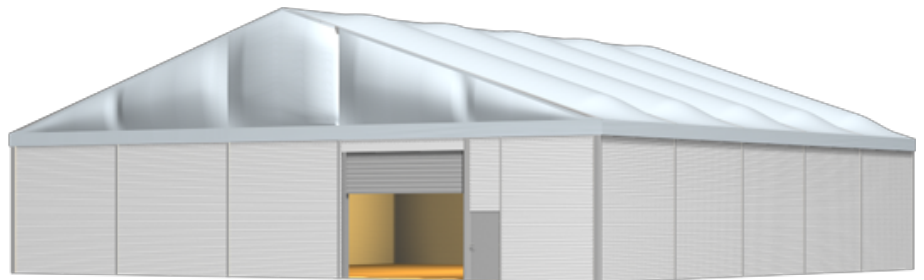

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/148

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Fon: +49 06049 700-0
Fax: +49 06049 700-339
Am Lautenstein
An den Ellern
Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com