

**Spannweite**

3000 cm

**Seitenhöhe**

400 cm

**Firsthöhe**

534 cm

**Dachneigung**

5°

**Binderabstand/Raster**

500 cm

**Giebeleinteilung**

5 Giebelstützen

**Längstes Bauteil**

1055 cm

**Minimale Aufstelllänge**

2000 cm

**Maximale Aufstelllänge**

im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**

285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm

**Eckverbindungen**

Knotenblechverbindung mit Eckstrebe

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**

100 km/h

**Windlast**

0.5 kN/m<sup>2</sup>

**Anbaumöglichkeiten**




keine

**Fußboden**

Schwerlastboden, Holzfußboden mit Kantholzunterbau

**Bepanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

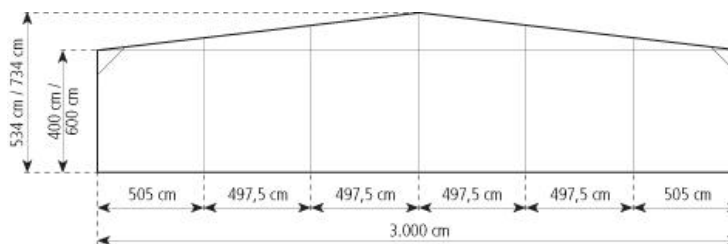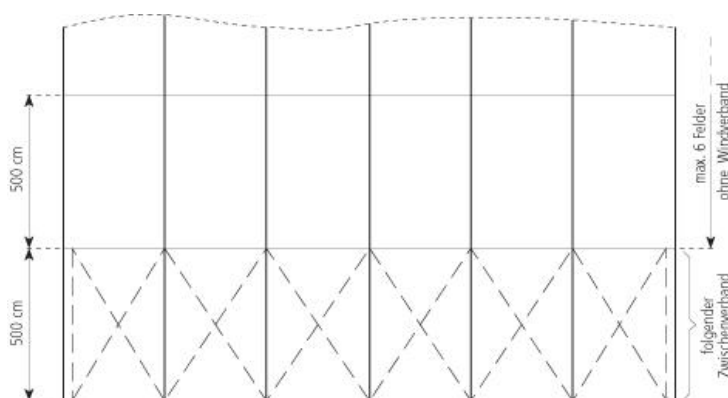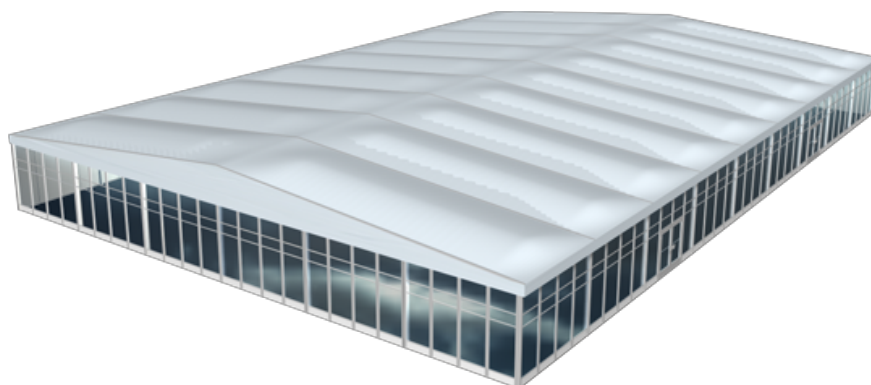

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/201](http://www.r-zs.de/tents/pdf/201)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen  
Fon: +49 06049 700-0  
Am Lautenstein  
Fax: +49 06049 700-339  
An den Ellern  
Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg  
UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
www.r-zs.com