

Tenda da Sagra Giga 10M Uno



Larghezza tenda

1000 cm

Altezza lato

240 cm

Altezza di colmo

422 cm

Punto alto

672 cm

Inclinazione Tetto

20°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

1 montante frontale

Componente più lunga

540 cm

Lunghezza d'installazione minima

2000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

130 mm x 70 mm x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione e qualsiasi lunghezza, anche su entrambi i lati),

1/2 tenda ottagonale nella parte frontale

Tende della serie Giga

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta



Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali mediante il montaggio di portali

Eliminazione dei picchetti mediante l'impiego della pavimentazione compatta con zavorre aggiuntive

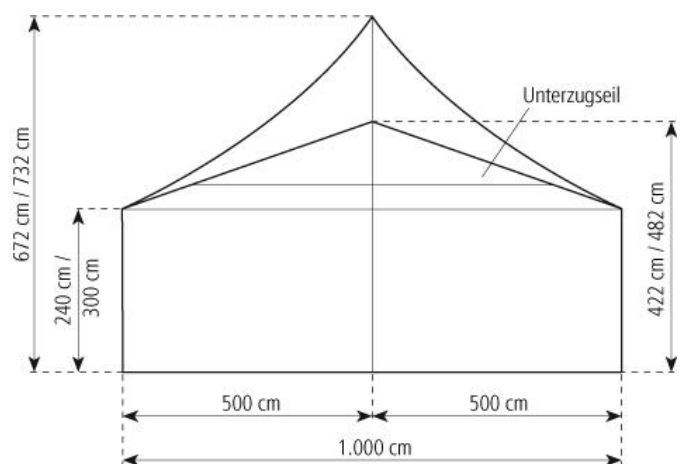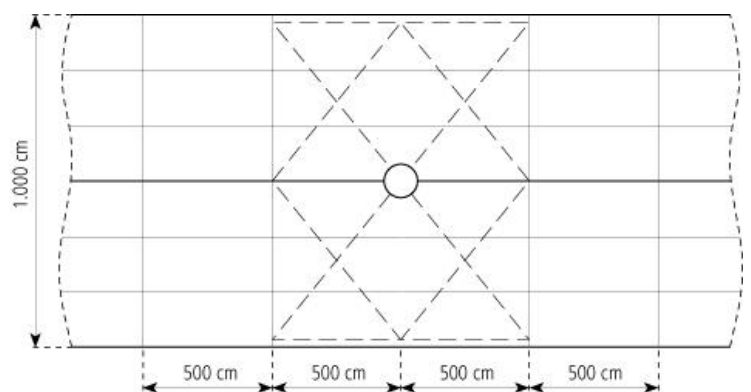

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/43

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto SWIFT/BIC
DE73 400 600 00 0000 772 633 GENO DE MS
DE86 500 203 00 0000 295 086 BANV DE HB 500

info@r-zs.com www.r-zs.com