

Tenda da Sagra Highlight 8M

Larghezza tenda

800 cm

Altezza lato

300 cm

Altezza di colmo

448 cm

Punto alto

682

Inclinazione Tetto

20° / 21,2°

Componente più lunga

567 cm

Profilo Principale

130 mm x 70 mm x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio




Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta

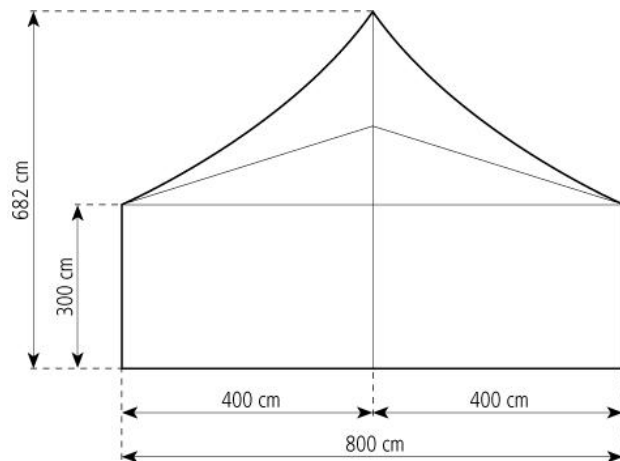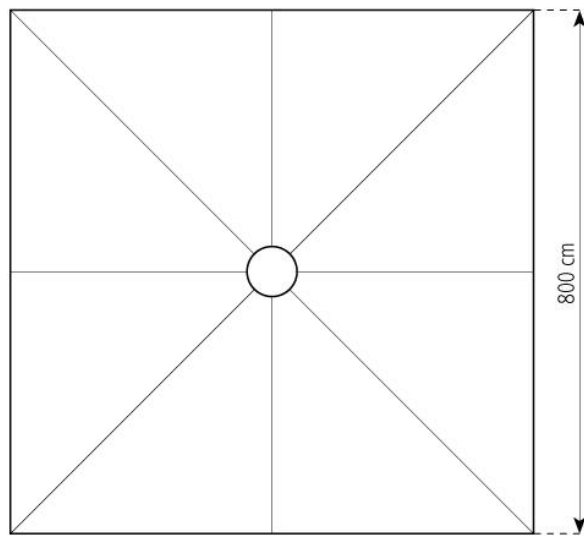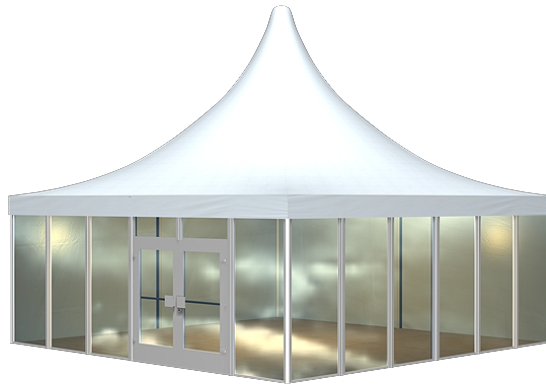

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/215