

Tenda Grande 25M



Larghezza tenda

2500 cm

Altezza lato

300 cm

Altezza di colmo

700 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

4 montanti frontali

Componente più lunga

1325 cm

Lunghezza d'installazione minima

2000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

220 mm x 100 mm x 4 mm

Collegamenti d'angolo

Collegamento ad incastro con saetta d'angolo e di colmo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 400cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione, anche ambo i lati, qualsiasi lunghezza), possibile installazione di 1/2 tenda decagonale nella parte frontale

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Travi con giunti di montaggio rendono possibile la costruzione di una tenda di 15 m o 20 m con gli stessi componenti del telaio

Eliminazione delle controventature laterali mediante l'installazione di portali

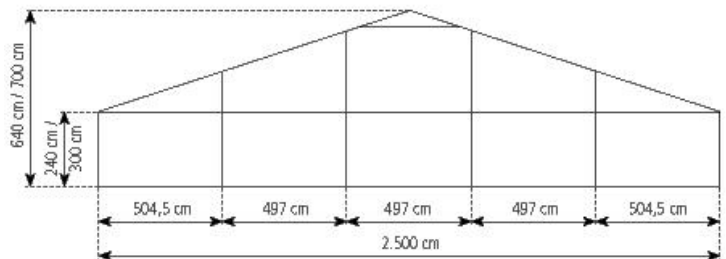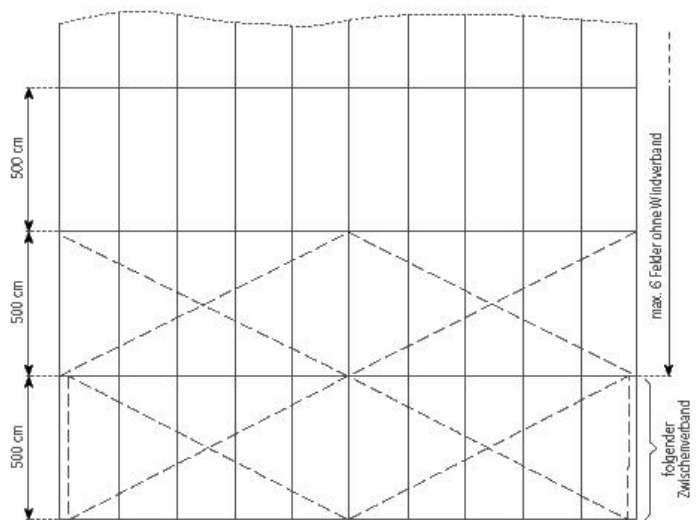

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/70

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com