

# Tenda Grande 60M



## Larghezza tenda

6000 cm

## Altezza lato

385 cm

## Altezza di colmo

1360 cm

## Inclinazione Tetto

18°

## Distanza Capriate / Modulo

500 cm

## Suddivisione Frontale

11 montanti frontali

## Componente più lunga

1174 cm

## Lunghezza d'installazione minima

4000 cm

## Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

## Profilo Principale

355 mm x 124 mm x 10/6 mm

## Collegamenti d'angolo

Collegamento a lamierini di nodo con saetta d'angolo e di colmo

## Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

130 km/h

## Carico vento

0.8 kN/m<sup>2</sup>

## Possibilità d'ampliamento

nessuna

## Pavimento




Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

## Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

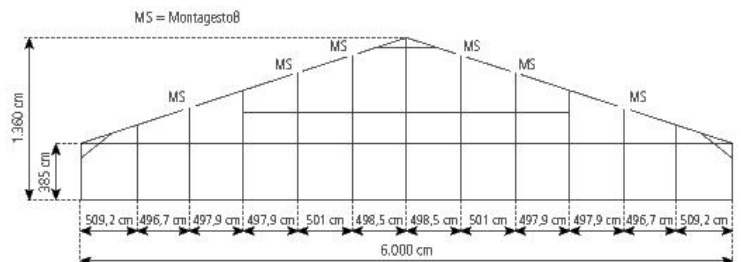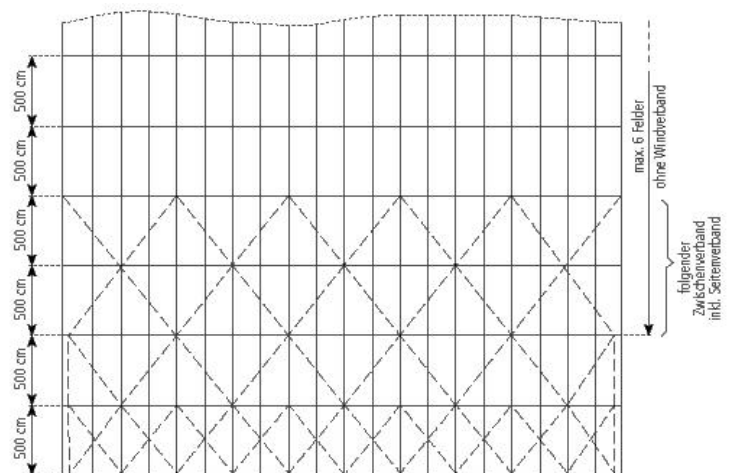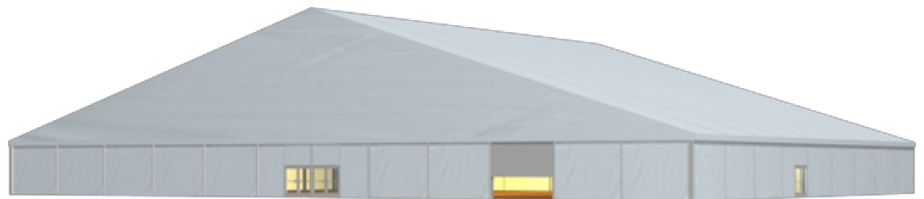

24.05.2012, [www.r-zs.de/it/tents/pdf/89](http://www.r-zs.de/it/tents/pdf/89)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
www.r-zs.com