

Tenda Party 10M



Larghezza tenda

1000 cm

Altezza lato

229 cm

Altezza di colmo

411 cm

Inclinazione Tetto

20°

Distanza Capriate / Modulo

300 cm

Suddivisione Frontale

2 montanti frontali

Componente più lunga

540 cm

Lunghezza d'installazione minima

600 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Annesso commerciale con larghezza di 300 cm (Collocazione dell'annesso in qualsiasi posizione, anche su entrambi i lati, massimo 3 settori)

Tenda ottagonale con settori intermedi su uno o due lati

Tende della serie Mega

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta

Chiusure



RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso il montaggio di una pavimentazione in acciaio/alluminio con zavorre oppure attraverso l'impiego della pavimentazione compatta

Eliminazione delle controventature laterali

mediante il montaggio di portali

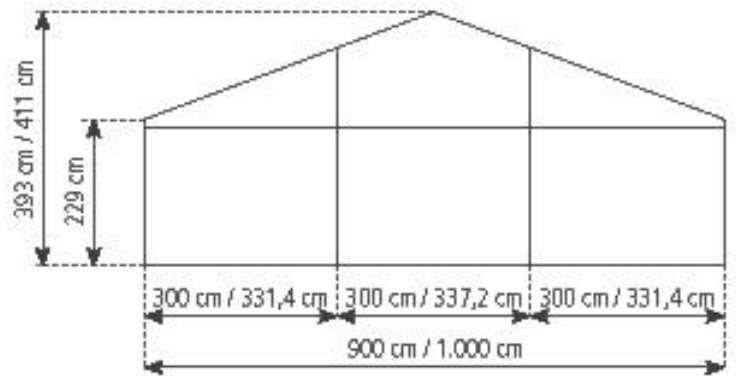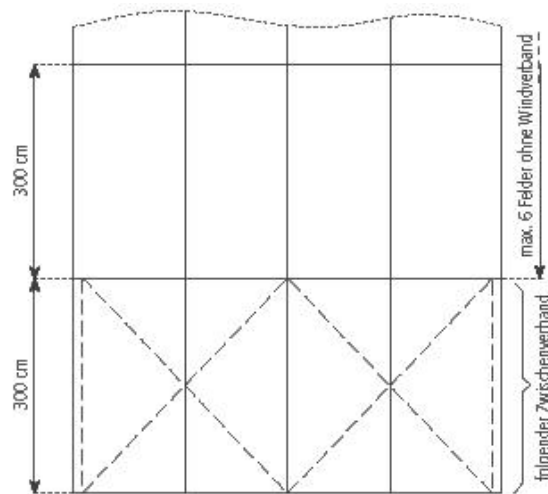

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/13

RÖDER Zeit- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500

info@r-zs.com

www.r-zs.com