

# Tenda Party 4M

## Larghezza tenda

400 cm

## Altezza lato

229 cm

## Altezza di colmo

301 cm

## Inclinazione Tetto

20°

## Distanza Capriate / Modulo

300 cm

## Componente più lunga

430 cm

## Lunghezza d'installazione minima

600 cm

## Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

## Profilo Principale

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

## Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

## Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

## Carico vento

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione, anche su entrambi i lati, massimo 3 settori)

## Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio



Pavimentazione compatta

## Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

## Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso il montaggio di una pavimentazione in acciaio/alluminio con zavorre oppure attraverso l'impiego della pavimentazione compatta  
Eliminazione delle controventature laterali mediante il montaggio di portali

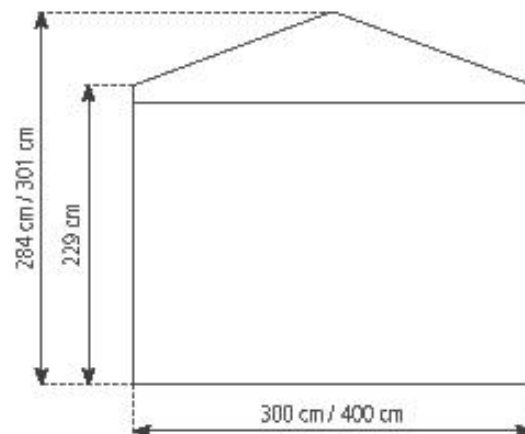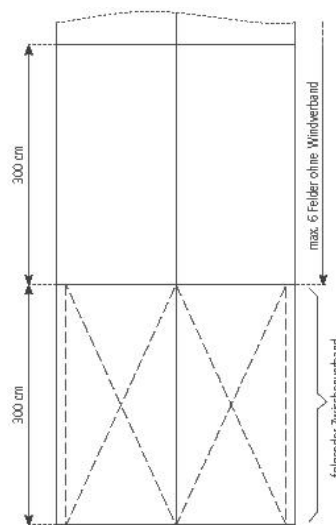

24.05.2012, [www.r-zs.de/it/tents/pdf/11](http://www.r-zs.de/it/tents/pdf/11)