Tenda Party 6M

RÖDER
Gli immobili mobili.

Larghezza tenda
600 cm

Altezza lato
229 cm

Altezza di colmo
338 cm

Inclinazione Tetto
20°

Distanza Capriate / Modulo
300 cm

Suddivisione Frontale
1 montante frontale

Componente più lunga
330 cm

Lunghezza d'installazione minima
600 cm

Lunghezza d'installazione massima
Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale
81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Collegamenti d'angolo
Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)
80 km/h

Carico vento
0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento
Ampliamento con larghezza di 300cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione, anche ambo i lati, massimo 3 settori)
Esagonale con settori intermedi, una o due parti
Tende serie "Mega"

Pavimento
Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio
Pavimento cassonato:
Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio
Pavimentazione compatta

Chiusure
RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali
Eliminazione dei picchetti attraverso il montaggio di una pavimentazione in acciaio/allumino con zavorre oppure attraverso l'impiego della pavimentazione compatta
Eliminazione delle controventature laterali mediante il montaggio di portali

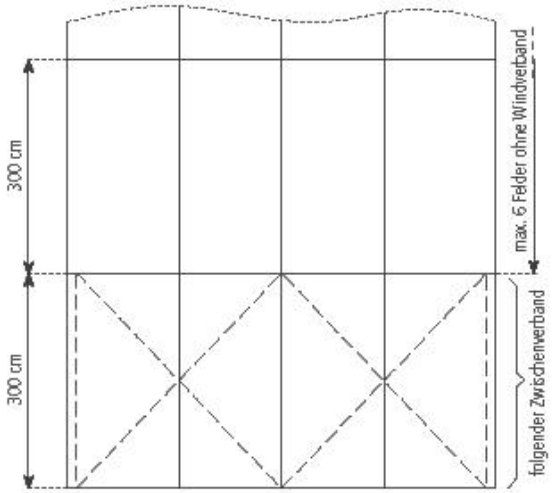

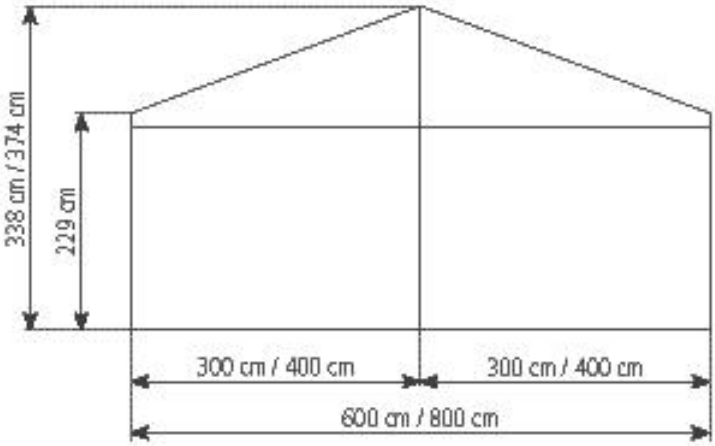

20.05.2013, www.r-zs.de/it/tents/pdf/3