

Tenda Party Bodega® 6M



Larghezza tenda

600 cm

Altezza lato

229 cm

Altezza di colmo

327 cm

Inclinazione Tetto

25°

Distanza Capriate / Modulo

300 cm

Suddivisione Frontale

1 montante frontale

Componente più lunga

460 cm

Lunghezza d'installazione minima

600 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

nessuna

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o

piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso il



montaggio di una pavimentazione in

acciaio/alluminio con zavorre oppure attraverso

l'impiego della pavimentazione compatta

Eliminazione delle controventature laterali

mediante il montaggio di portali

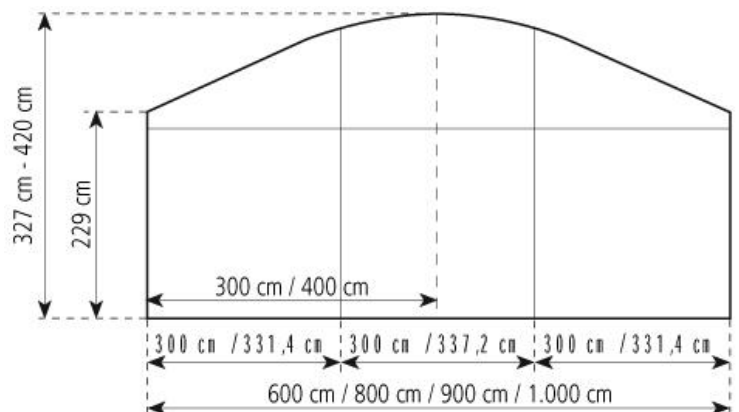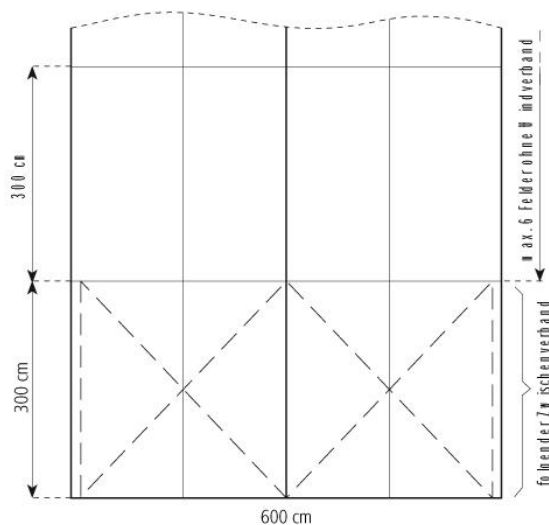

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/170

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com