

Larghezza tenda

900 cm

Altezza lato

229 cm

Altezza di colmo

397 cm

Inclinazione Tetto

25°

Distanza Capriate / Modulo

300 cm

Suddivisione Frontale

2 montanti frontali

Componente più lunga

460 cm

Lunghezza d'installazione minima

600 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

nessuna

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o

piastre a profilo cavo in alluminio

Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliестere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso il




montaggio di una pavimentazione in

acciaio/alluminio con zavorre oppure attraverso

l'impiego della pavimentazione compatta

Eliminazione delle controventature laterali

mediante il montaggio di portali

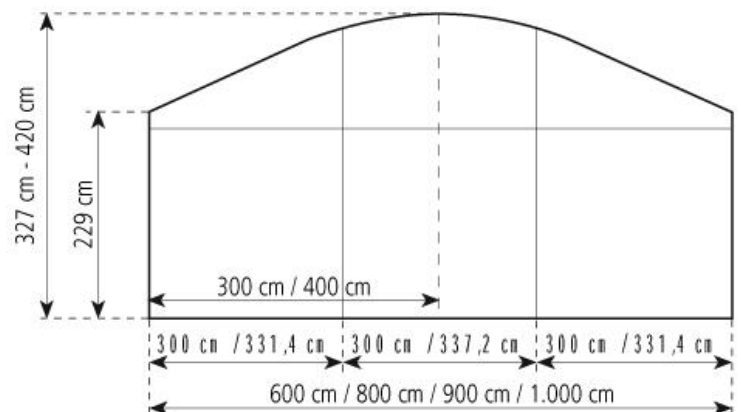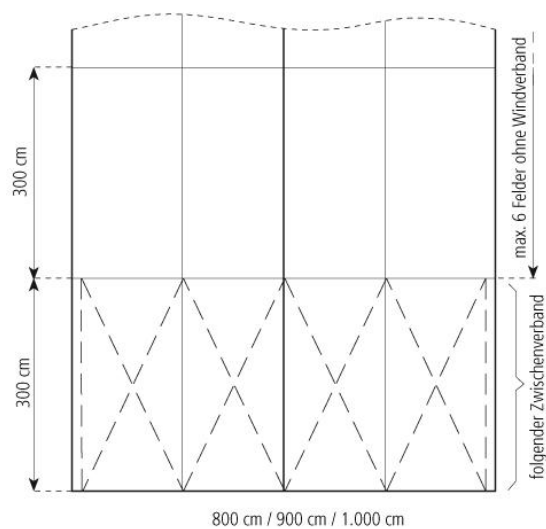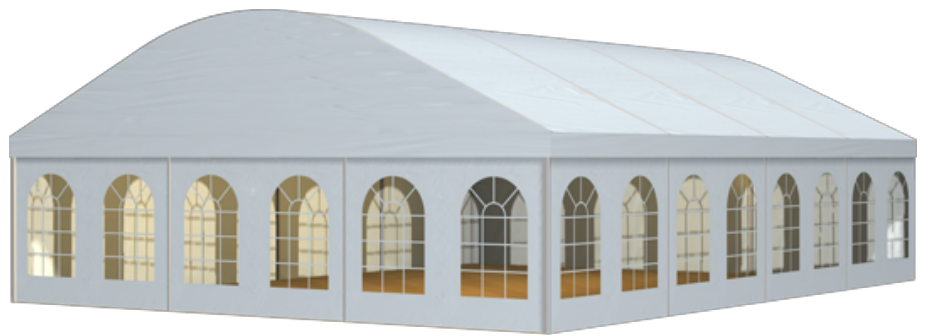

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/172