

Tenda Party Fiesta 4M

Larghezza tenda

400 cm

Altezza lato

225 cm

Altezza di colmo

290 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

300 cm

Componente più lunga

385 cm

Lunghezza d'installazione minima

300 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

94 mm x 46 mm x 2/4 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione, anche ambo i lati, massimo 4 settori) Esagonale con settori intermedi, una o due parti

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio
Pavimento cassonato:
Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio
Pavimentazione compatta



Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali o delle diagonali di muro attraverso l'installazione di portali

Eliminazione dei picchetti mediante l'installazione di una pavimentazione in acciaio-alluminio con zavorre aggiuntive
Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta

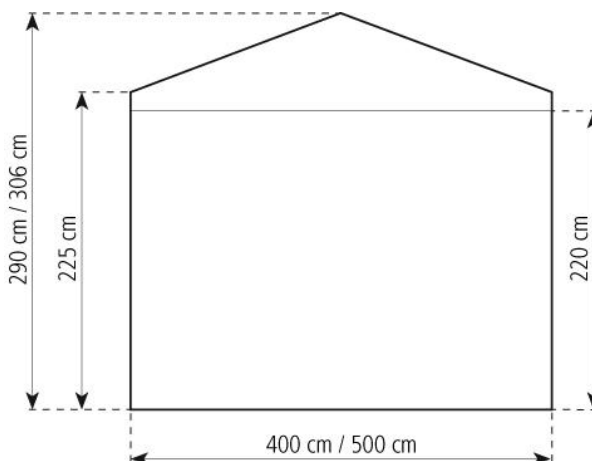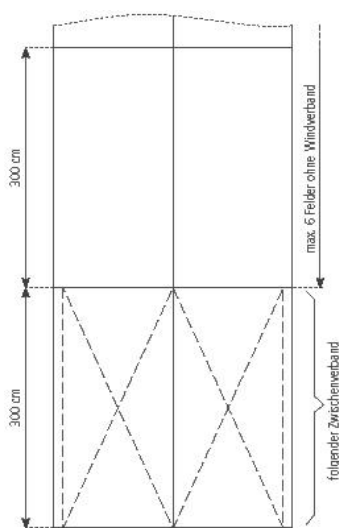

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/153