

Tenda Party Holiday 4M



Larghezza tenda

400 cm

Altezza lato

230 cm

Altezza di colmo

295 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

300/500 cm

Componente più lunga

385/549 cm

Lunghezza d'installazione minima

300/500 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

110 mm x 68 mm x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

Carico vento

0.3 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione e qualsiasi lunghezza, anche su entrambi i lati),
1/2 tenda esagonale nella parte frontale.

Pavimento



Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio
Pavimento cassonato:
Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio
Pavimentazione compatta

Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali o delle diagonali di muro attraverso l'installazione di portali
Eliminazione dei picchetti mediante l'installazione di una pavimentazione in acciaio-alluminio con zavorre aggiuntive
Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta

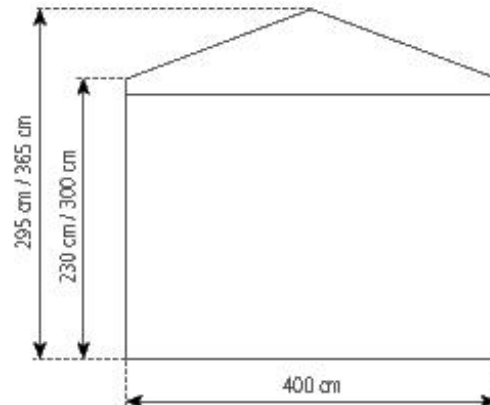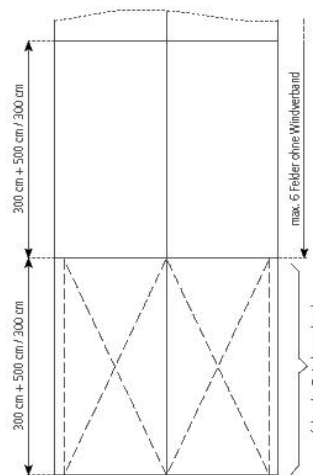

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/21

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500

info@r-zs.com www.r-zs.com