

# Tenda Party Polygon 3M



## Larghezza tenda

300 cm

## Altezza lato

229 cm

## Altezza di colmo

276 cm

## Inclinazione Tetto

20° / 10°

## Distanza Capriate / Modulo

300 cm

## Componente più lunga

322 cm

## Lunghezza d'installazione minima

600 cm

## Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

## Profilo Principale

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

## Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

## Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

80 km/h

## Carico vento

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio




Pavimentazione compatta

## Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

## Realizzazioni speciali

Eliminazione dei picchetti attraverso il montaggio di una pavimentazione in acciaio/alluminio con zavorre oppure attraverso l'impiego della pavimentazione compatta  
Eliminazione delle controventature laterali mediante il montaggio di portali

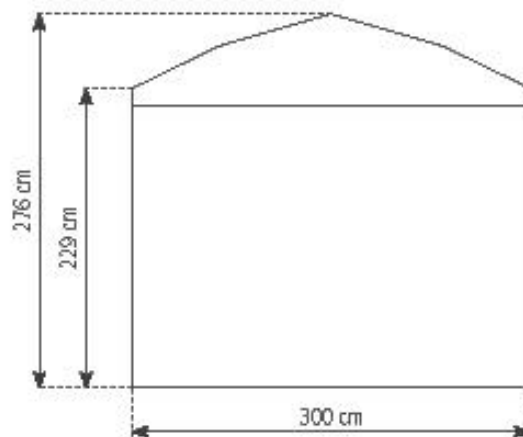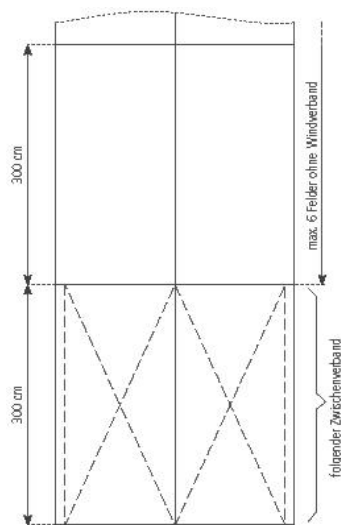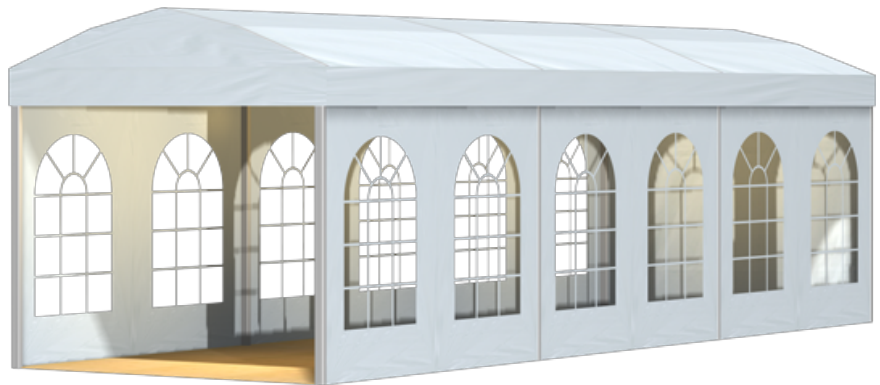

24.05.2012, [www.r-zs.de/it/tents/pdf/1](http://www.r-zs.de/it/tents/pdf/1)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086

[info@r-zs.com](mailto:info@r-zs.com)

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500

[www.r-zs.com](http://www.r-zs.com)