

Tenda Speciale Tenda doppio piano P5 10-30M



Larghezza tenda

1000-3000 cm

Altezza lato

415 cm

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Profilo Principale

285 mm x 124 mm x 5.2 mm

Carico di lavoro sul piano superiore

500 kg/m²

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Può essere ampliata in qualsiasi lunghezza ed in determinate varianti

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimentazione autozavorrante

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con piastre a profilo cavo in alluminio

Chiusure




RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Note

I tipi di tende che vengono costruiti sulla tenda a doppio piano, devono essere considerati separatamente

Possibilità d'uso

Il secondo piano può essere dotato di una copertura con tetto totale o parziale, come anche essere utilizzato come terrazza

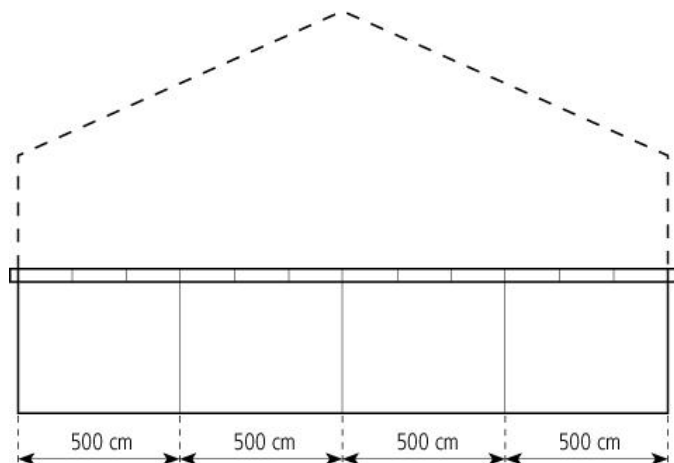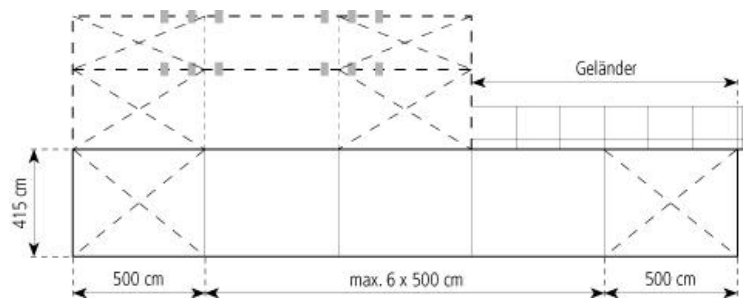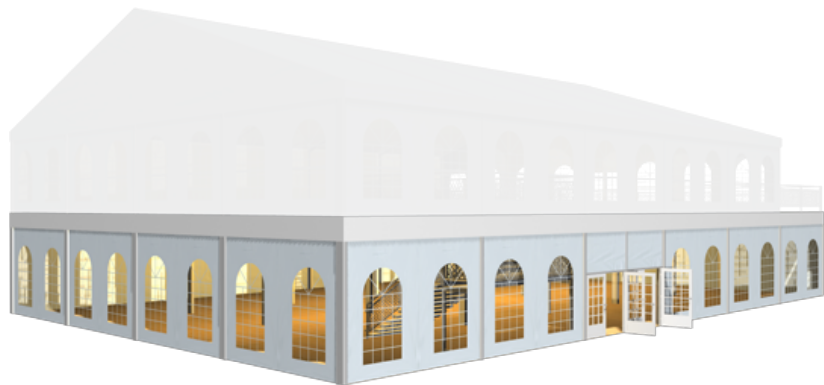

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/131

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com