

Tenda da Sagra 10M

Larghezza tenda

1000 cm

Altezza lato

300 cm

Altezza di colmo

482 cm

Inclinazione Tetto

20°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

1 montante frontale

Componente più lunga

538 cm

Lunghezza d'installazione minima

1000 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

130 mm x 70 mm x 3 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Possibilità d'ampliamento

Ampliamento con larghezza di 300cm e 500 cm (collocazione dell'ampliamento in qualsiasi posizione e lunghezza, anche ambo i lati), 1/2 tenda ottagonale nella parte frontale
Tende della serie Giga

Pavimento

Pavimento con basamento in travi di legno o acciaio-alluminio

Pavimento cassonato:

Telaio in alluminio con rivestimento serigrafato o piastre a profilo cavo in alluminio
Pavimentazione compatta



Chiusure

RÖDER n° 1: Tessuto di Poliestere spalmato in PVC, classe di reazione al fuoco 2.

Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali attraverso il montaggio di portali

Eliminazione dei picchetti attraverso l'impiego della pavimentazione compatta

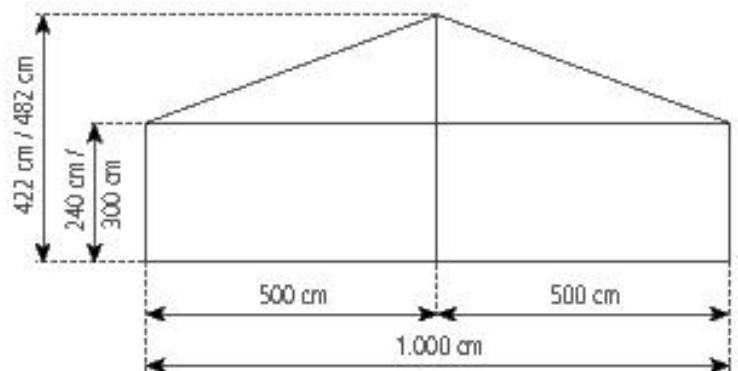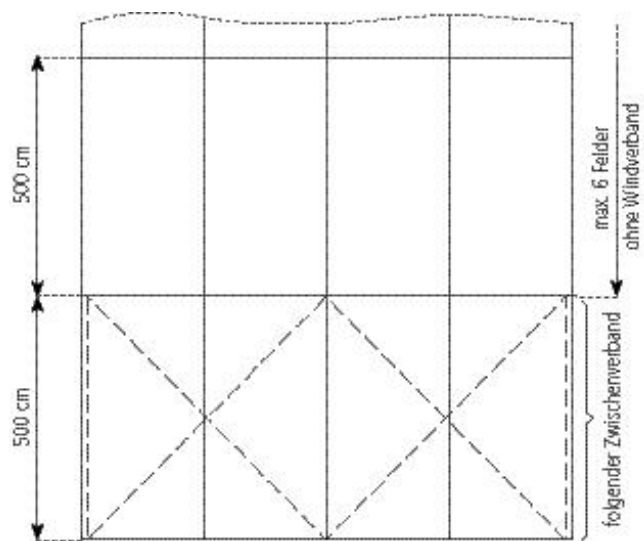

09.02.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/54