

# Lagerzelt H-Line 10M



## Spannweite

1000 cm

## Seitenhöhe

520 cm

## Firsthöhe

694 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

500 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

654 cm

## Minimale Aufstelllänge

1000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

252 mm x 122 mm x 4 mm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0.75 kN/m<sup>2</sup>

## Beplanung




RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

## Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

## Trapezblech

Bandverzinkt, Farbbeschichtung aussen RAL 9002 (grau-weiss), innen Schutzlack ISO-Sandwich-Elemente

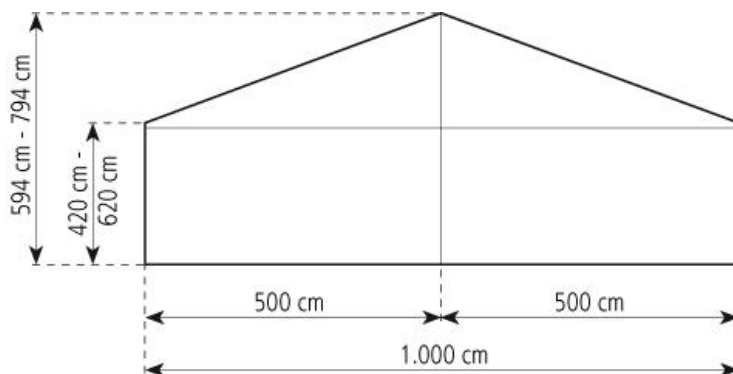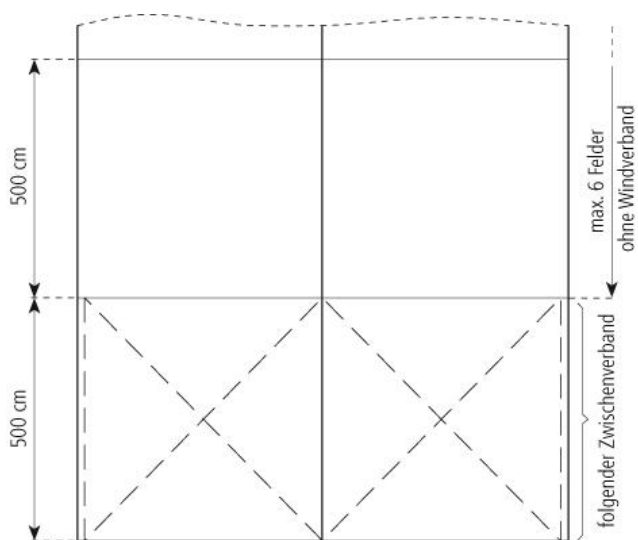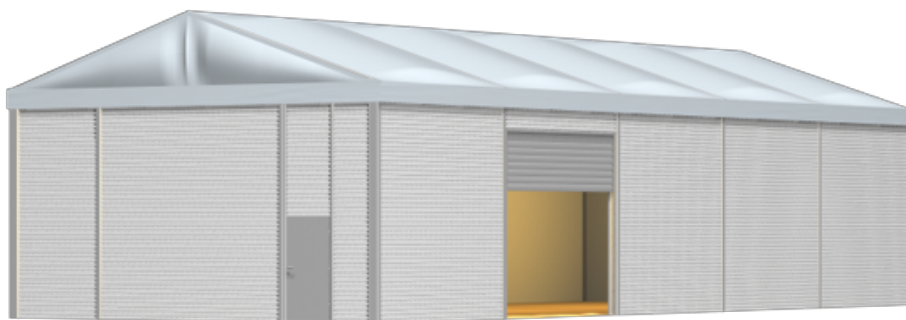

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/139](http://www.r-zs.de/tents/pdf/139)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen  
Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein  
Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern  
Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg  
UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500

[info@r-zs.com](mailto:info@r-zs.com)

[www.r-zs.com](http://www.r-zs.com)