

# Lagerzelt H-Line 10M

## Spannweite

1000 cm

## Seitenhöhe

620 cm

## Firsthöhe

794 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

500 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

754 cm

## Minimale Aufstelllänge

1000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

252 mm x 122 mm x 4 mm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0.75 kN/m<sup>2</sup>

## Beplanung



RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

## Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

## Trapezblech

Bandverzinkt, Farbbeschichtung aussen RAL 9002 (grau-weiss), innen Schutzlack ISO-Sandwich-Elemente

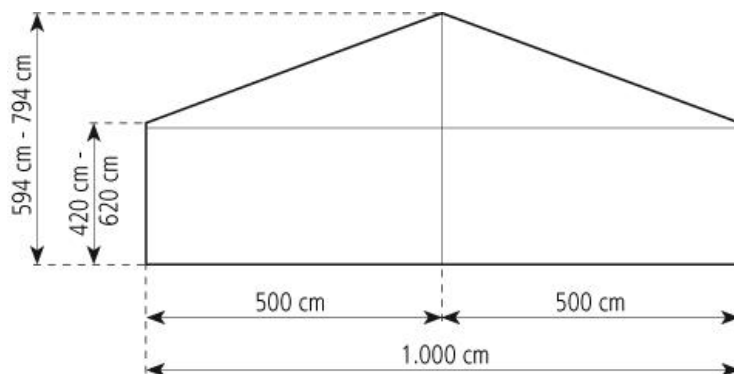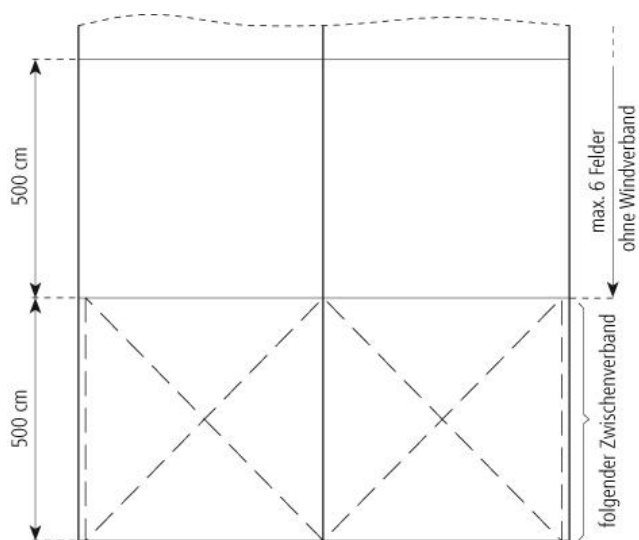

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/190](http://www.r-zs.de/tents/pdf/190)