

Lagerzelt H-Line 30M



Spannweite

3000 cm

Seitenhöhe

620 cm

Firsthöhe

1119 cm

Dachneigung

18°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

5 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1075 cm

Minimale Aufstelllänge

3000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

334 mm x 122 mm x 8/4.5 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Schneelast

0.75 kN/m²

Beplanung




RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

Trapezblech

Bandverzinkt, Farbbeschichtung aussen RAL 9002 (grau-weiss), innen Schutzlack
ISO-Sandwich-Elemente

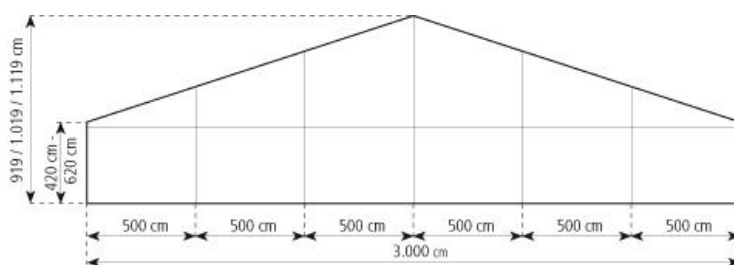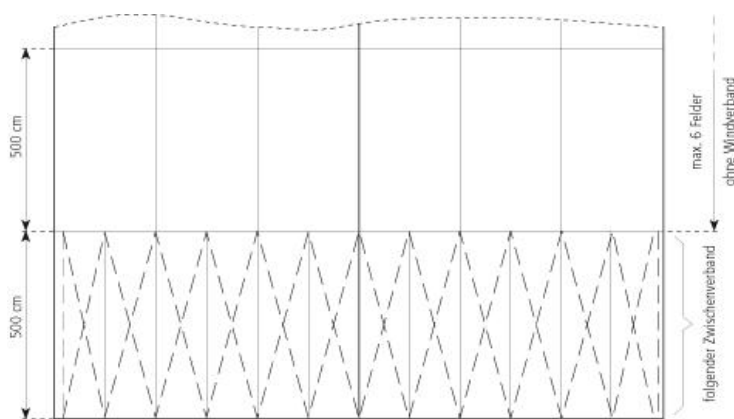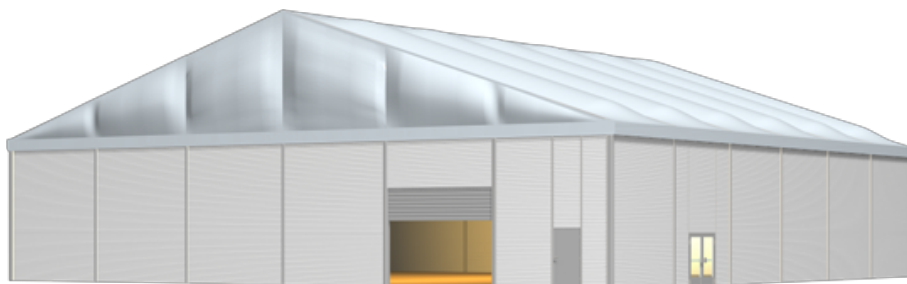

24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/152

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Fon: +49 06049 700-0
Fax: +49 06049 700-339
Am Lautenstein
Fon: +49 06049 700-309
An den Ellern
HRB 3261, Friedberg
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLG AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086

info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500

www.r-zs.com