

Lagerzelt S75-Alu 12,5M



Spannweite

1250 cm

Seitenhöhe

440 cm

Firsthöhe

608 cm

Dachneigung

15°

Binderabstand/Raster

250 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

656 cm

Minimale Aufstelllänge

750 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

Torgrößen (Planentore)

Profil 170 x 88 x 3 mm:

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Profil 220 x 100 x 3 mm:

Längsseite 220 cm x 300 cm

Giebelseite 450 cm x 390 cm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Schneelast

0.25 kN/m²

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen



Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m²:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

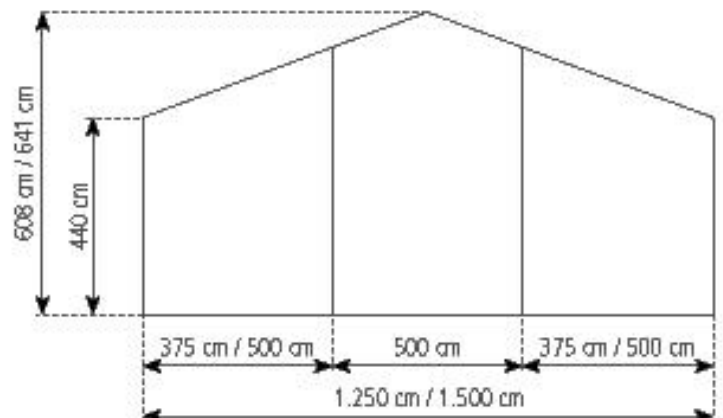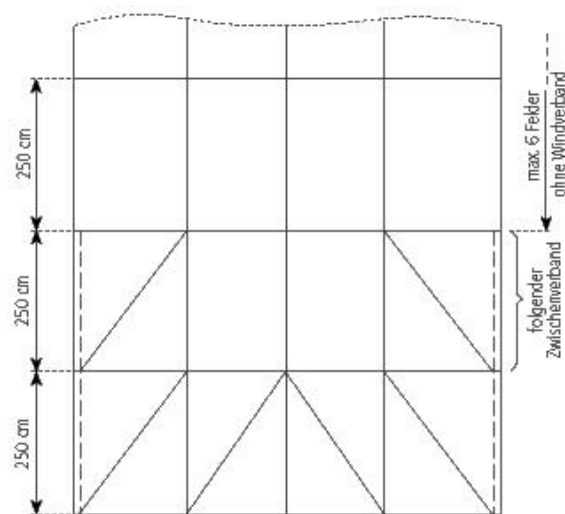

24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/110

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com