

# Lagerzelt S75-Alu 7,5M

## Spannweite

750 cm

## Seitenhöhe

350 cm

## Firsthöhe

450 cm

## Dachneigung

15°

## Binderabstand/Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

428 cm

## Minimale Aufstelllänge

500 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

130 mm x 88 mm x 3 mm

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 300 cm

Giebelseite 310 cm x 370 cm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

## Windlast

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0.25 kN/m<sup>2</sup>

## Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Auch in zusammenschiebbarer Ausführung  
lieferbar



Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

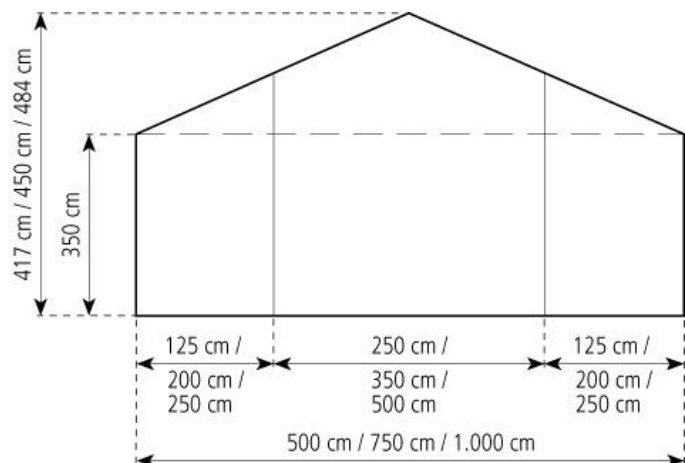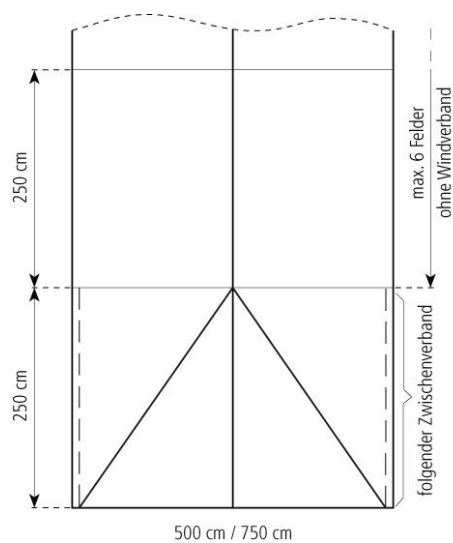

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/102](http://www.r-zs.de/tents/pdf/102)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
info@r-zs.com www.r-zs.com