

# Lagerzelt S75-Alu 7,5M

## Spannweite

750 cm

## Seitenhöhe

440 cm

## Firsthöhe

540 cm

## Dachneigung

15°

## Binderabstand/Raster

250 cm

## Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

482 cm

## Minimale Aufstelllänge

750 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

## Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 390 cm

Giebelseite 310 cm x 430 cm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Schneelast

0.25 kN/m<sup>2</sup>

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes  
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach  
DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen



Schiebetore, Rolltore oder Türen;

Größen auf Anfrage

Trapezblechwandverkleidung

Schneelast 0,25 kN/m<sup>2</sup>:

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen verfahrbar

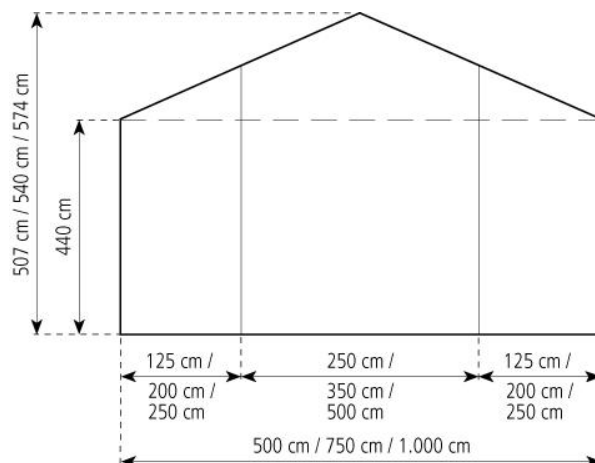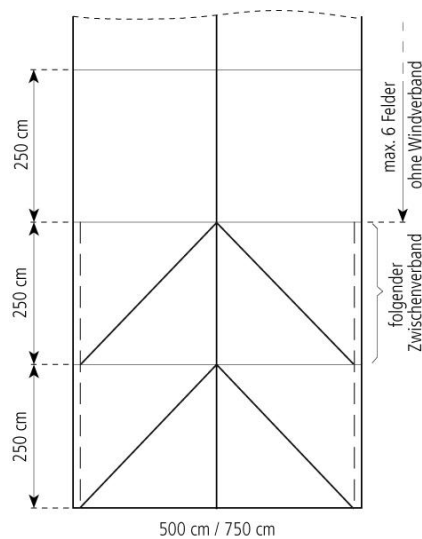

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/105](http://www.r-zs.de/tents/pdf/105)