

Spannweite

400 cm

Seitenhöhe

229 cm

Firsthöhe

301 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

300 cm

Längstes Bauteil

430 cm

Minimale Aufstelllänge

600 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Windlast

0.3 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle, auch beidseitig, maximal 3 Felder)

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2



Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung durch Einbau eines Stahl-Aluminium-Fußbodens mit Ballastierung

oder durch Einsatz des Kompaktfußbodens

Wegfall der Seitenverbandsschere durch

Einbau von Portalen

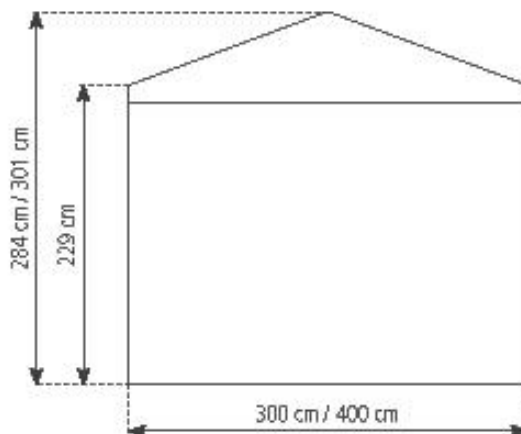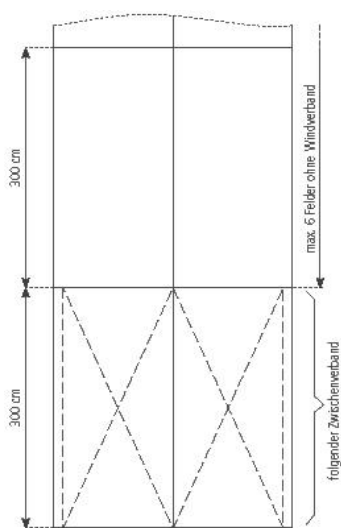

24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/11

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN	BLZ	Konto	SWIFT/BIC
DE73	400 600 00	0000 772 633	GENO DE MS
DE86	500 203 00	0000 295 086	BANV DE HB 500
info@r-zs.com			www.r-zs.com