

Spannweite

600 cm

Seitenhöhe

229 cm

Firsthöhe

338 cm

Hochpunkt

488 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

300 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

350 cm

Minimale Aufstelllänge

1200 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm)

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

Windlast0.3 kN/m²**Anbaumöglichkeiten**

1/2 6Eck an Giebelseiten

Zelte der Mega-Serie

Wirtschaftsanbau

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

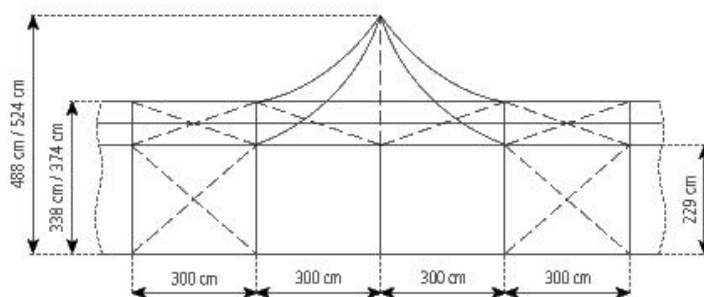
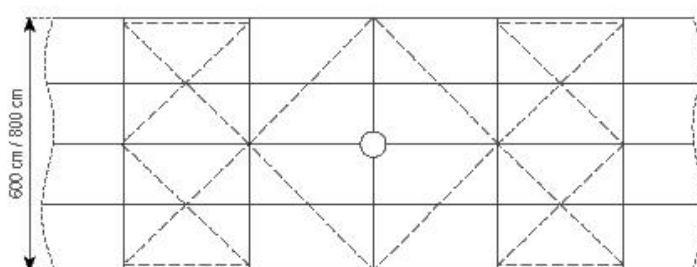
Anmerkungen

Alle Megavarianten passen auf 6m und 8m

Standardpartyzelte

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens mit Ballastierung

24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/15

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500

info@r-zs.comwww.r-zs.com