

**Spannweite Hauptschiff**

3000-5000 cm

**Gesamtspannweite**

5100 cm

**Seitenhöhe Hauptschiff**

400 cm

**Firsthöhe**

887 cm

**Dachneigung**

18°

**Binderabstand/Raster**

500 cm

**Giebeleinteilung**

5 Giebelstützen

**Längstes Bauteil**

1100 cm

**Minimale Aufstelllänge**

je nach Ausführung

**Maximale Aufstelllänge**

im Rastermaß beliebig erweiterbar

**Hauptprofil**

250 mm x 120 mm x 5/4 mm

**Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN**

100 km/h

**Windlast**

0.5 kN/m<sup>2</sup>

**Varianten**

1/2 12Eck an Giebelseiten

**Fußboden**

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder




Aluminium-Hohlkammerplatten

**Bepanung**

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

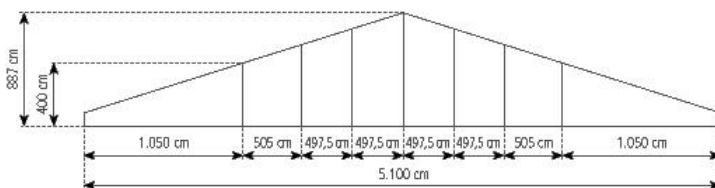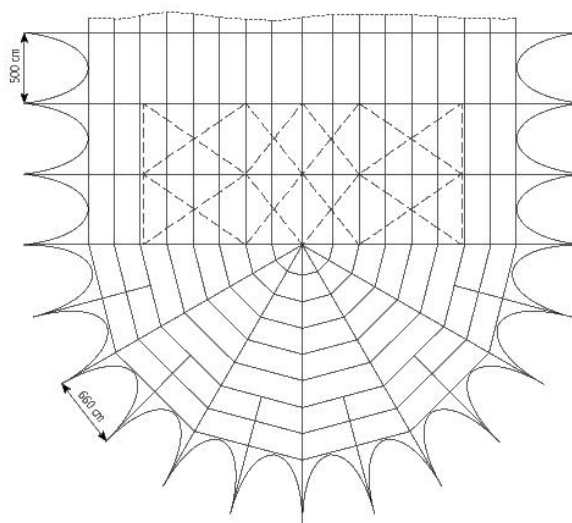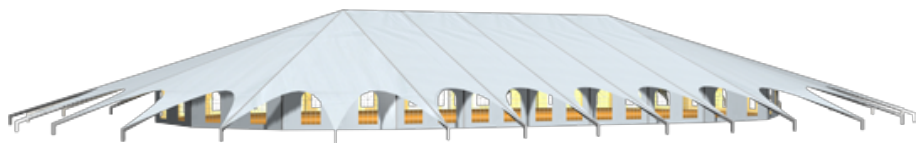

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/121](http://www.r-zs.de/tents/pdf/121)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
www.r-zs.com