

Lagerzelt S75-Alu 7,5M

Spannweite

750 cm

Seitenhöhe

500 cm

Firsthöhe

610 cm

Dachneigung

15°

Binderabstand/Raster

250 cm

Giebeleinteilung

2 Giebelstützen

Längstes Bauteil

551 cm

Minimale Aufstelllänge

750 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

170 mm x 88 mm x 3 mm

Torgrößen (Planentore)

Längsseite 220 cm / 450 cm x 450 cm

Giebelseite 310 cm x 430 cm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Schneelast



0.25 kN/m²

Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes
Polyestergewebe, schwer entflammbar nach
DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Mit zusätzlichen Rollen auf Schienen
verfahrbar, Schiebetore, Rolltore oder Türen,
Größen auf Anfrage
Trapezblechwandverkleidung

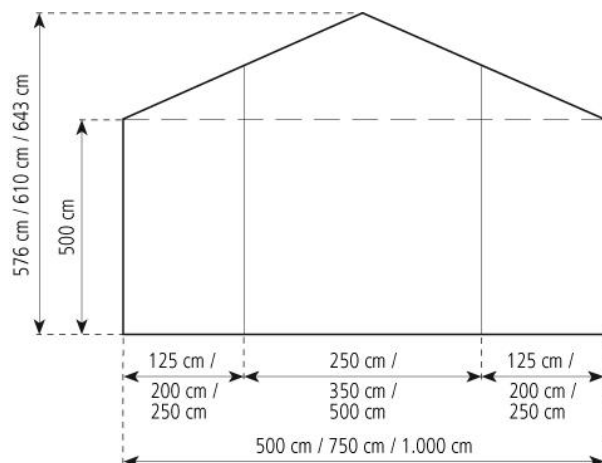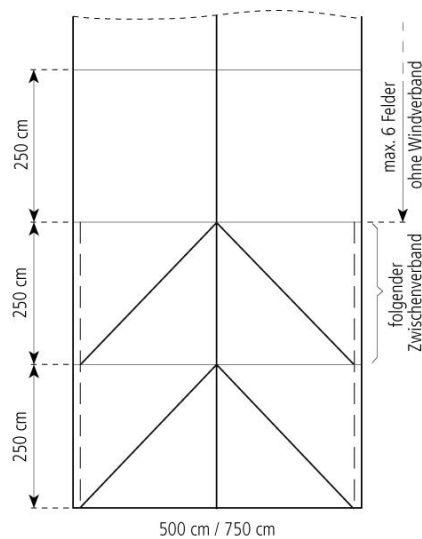

08.02.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/184