

Spannweite

2500 cm

Seitenhöhe

600 cm

Firsthöhe

715 cm

Dachneigung

5°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

4 Giebelstützen

Längstes Bauteil

1055 cm

Minimale Aufstelllänge

2000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm

Eckverbindungen

Knotenblechverbindung mit Eckstrebe

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten




keine

Fußboden

Schwerlastboden, Holzfußboden mit Kantholzunterbau

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergerewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2, textiles, luftgefülltes ISO-Dach

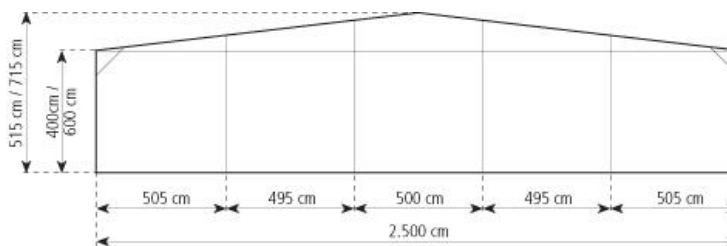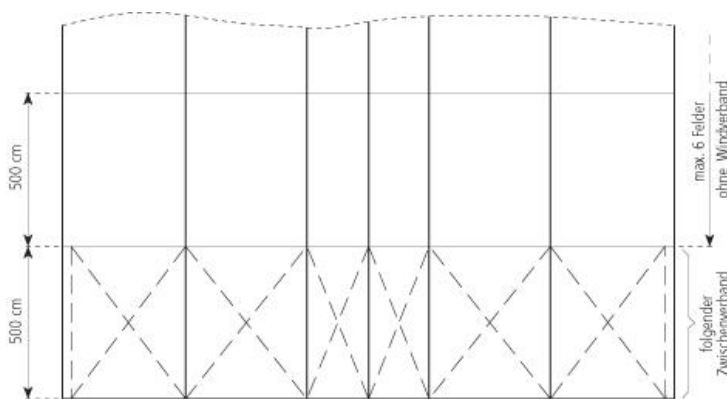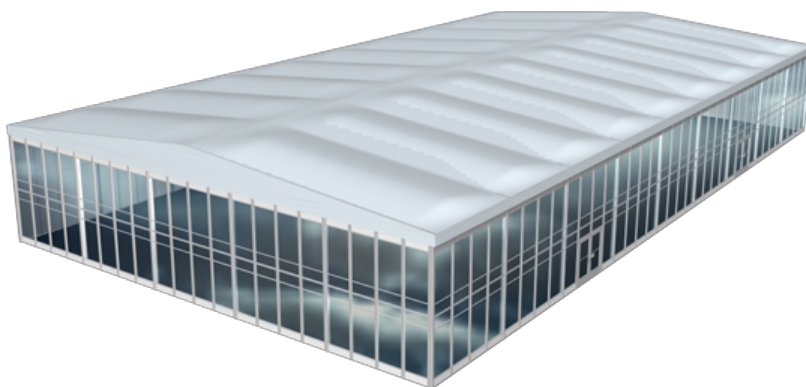

08.02.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/202

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Verkauf: Am Lautenstein
Vermietung: An den Ellern
HRB 3261, Friedberg
Fon: +49 06049 700-0
Fax: +49 06049 700-339
Fon: +49 06049 700-309
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com