

Weinzelt 10M

Spannweite

1000 cm

Seitenhöhe

300 cm

Firsthöhe

482 cm

Dachneigung

20°

Binderabstand/Raster

500 cm

Giebeleinteilung

1 Giebelstütze

Längstes Bauteil

538 cm

Minimale Aufstelllänge

1000 cm

Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

Hauptprofil

130 mm x 70 mm x 3 mm

Eckverbindungen

Stielriegel

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

Windlast

0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 300 cm und 500 cm Spannweite (Anordnung des Anbaus an beliebiger Stelle und beliebiger Länge, auch beidseitig)

1/2 8Eck an Giebelseiten

Zelte der Giga-Serie

Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

Bepanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes



Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

Spezielle Ausführungen

Wegfall der Seitenverbände durch Einbau von Portalen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des Kompaktfußbodens

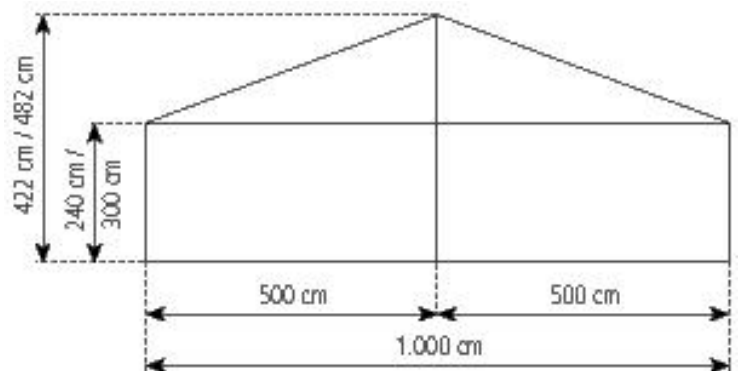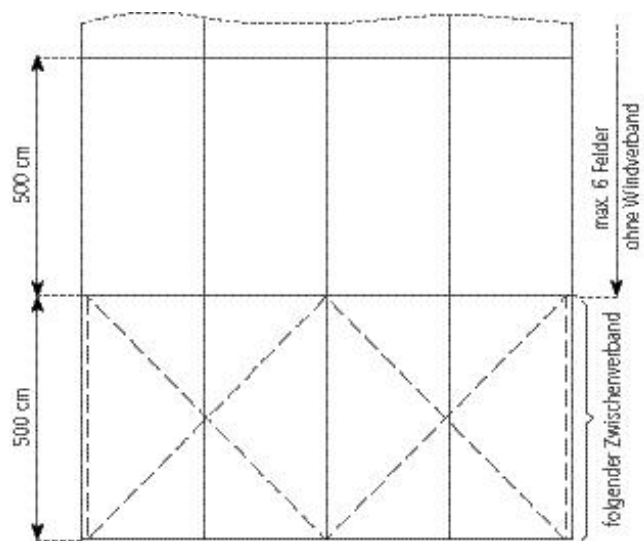

08.02.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/54