

# Grosszelt 25M



## Spannweite

2500 cm

## Seitenhöhe

300 cm

## Firsthöhe

700 cm

## Dachneigung

18°

## Binderabstand/Raster

500 cm

## Giebeleinteilung

4 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

1325 cm

## Minimale Aufstelllänge

2000 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

220 mm x 100 mm x 4 mm

## Eckverbindungen

Steckverbindung mit Eck- und Firststrebe

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

100 km/h

## Windlast

0.5 kN/m<sup>2</sup>

## Anbaumöglichkeiten

Wirtschaftsanbau mit 400 cm

Spannweite (Anordnung des Anbaus

an beliebiger Stelle und beliebiger

Länge, auch beidseitig)

1/2 10Eck an Giebelseiten

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen



Holme mit Montagestoß ermöglichen den Bau

eines 15 m- oder 20 m-Zeltes mit gleichen

Rahmenteilen

Wegfall der Seitenverbände durch den Einbau

von Portalen

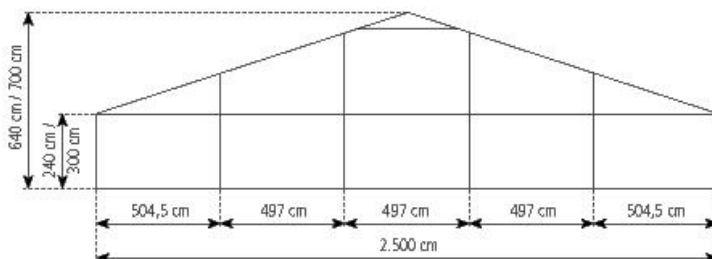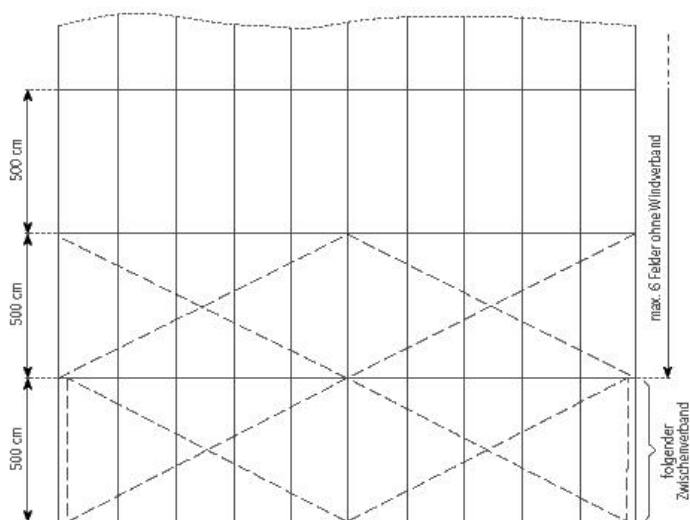

08.02.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/70](http://www.r-zs.de/tents/pdf/70)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
www.r-zs.com