

Tente de vin 10M

Largeur
1000 cm

Hauteur latérale
300 cm

Hauteur de faitage
482 cm

Pente du toit
20°

Trame
500 cm

Subdivision du pignon
1 montant pignon

Plus long composant
538 cm

Longueur minimum
1000 cm

Longueur maximum
Extensible à volonté par travée

Profil portique
130 mm x 70 mm x 3 mm

Jonctions angulaires
Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN
100 km/h



Charge de vent
0.5 kN/m²

Possibilités d'extension
Annexe commerciale d'une largeur de 300 cm et 500 cm (positionnement et longueur de l'annexe à souhait et sur les 2 côtés)
1/2 octogone aux pignons
Tentes de la série Giga

Plancher
Plancher en bois sur chevron ou sur support acier-aluminium
Plancher cassette:
Cadre aluminium avec revêtement sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en aluminium
Sols compacts

Entoilage
RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales
Remplacement des contreventements latéraux par montage de portiques de stabilité
Suppression de l'ancrage avec l'utilisation d'un sol compact

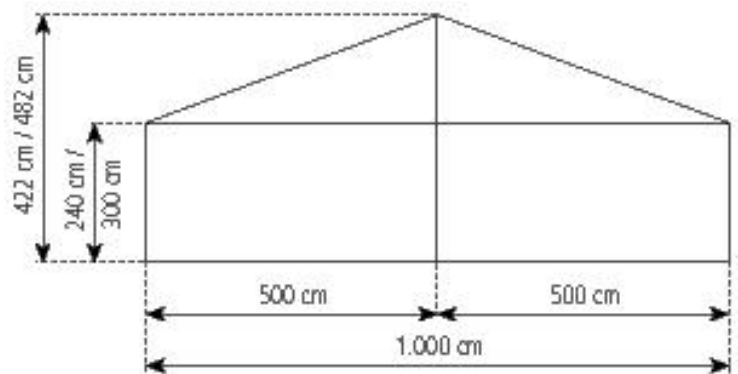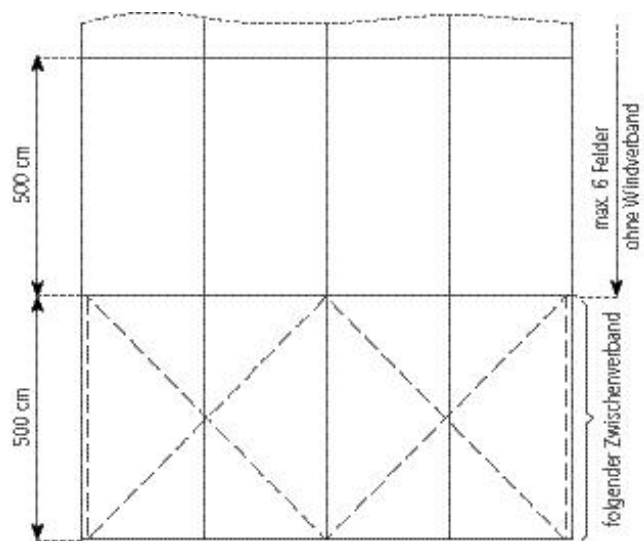

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/54