

Tente dépôt S75-Alu 7,5M



Largeur

750 cm

Hauteur latérale

500 cm

Hauteur de faitage

610 cm

Pente du toit

15°

Trame

250 cm

Subdivision du pignon

2 montants pignon

Plus long composant

551 cm

Longueur minimum

750 cm

Longueur maximum

Extensible à volonté par travée

Profil portique

170 mm x 88 mm x 3 mm

Dimensions portails (portails bâche)

grand côté 220 cm / 450 cm x 450 cm

pignon 310 cm x 430 cm

Jonctions angulaires

Noeud

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN

100 km/h

Charge de vent

0.5 kN/m²

Charge de neige

0.25 kN/m²



Entoilage

RÖDER No. 1: En matériau composite de polyester et PVC vernis, difficilement inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales

Déplacable sur rails à l'aide de roulettes additionnelles, portes coulissantes, portes à enroulement ou portes; dimensions selon demande

Revêtement en tôle trapézoïdale

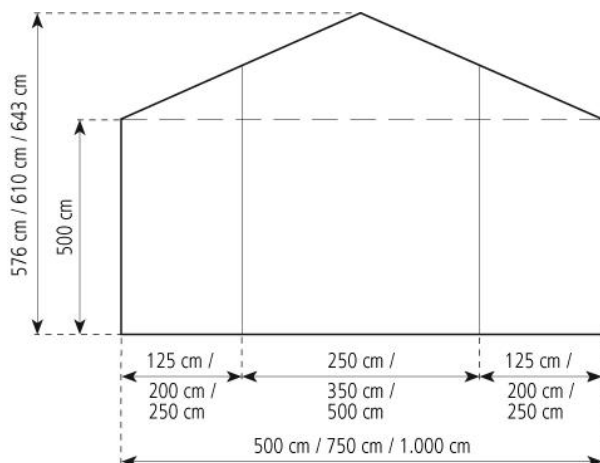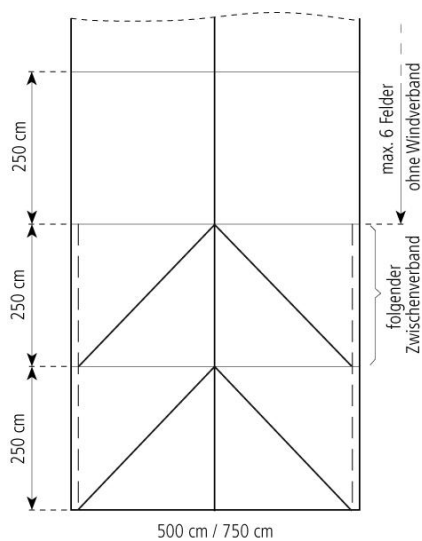

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/184

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
info@r-zs.com www.r-zs.com