

Tente large 25M



Largeur
2500 cm

Hauteur latérale
400 cm

Hauteur de faitage
800 cm

Pente du toit
18°

Trame
500 cm

Subdivision du pignon
4 montants pignon

Plus long composant
1070 cm

Longueur minimum
2000 cm

Longueur maximum
Extensible à volonté par travée

Profil portique
250 mm x 120 mm x 5/4 mm

Jonctions angulaires
Jonction à couvre-joint avec contre-fiche
cornière et contre-fiche faitière

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN
130 km/h



Charge de vent
0.8 kN/m²

Possibilités d'extension
Annexe d'une largeur de 500 cm
(positionnement et longueur de l'annexe à
souhait et sur les 2 côtés),

Plancher
Plancher en bois sur chevron ou sur support
acier-aluminium
Plancher cassette:
Cadre aluminium avec revêtement
sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en
aluminium

Entoilage
RÖDER No. 1: En matériau composite de
polyester et PVC vernis, difficilement
inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales
Remplacement des contreventements latéraux
par montage de portiques de stabilité

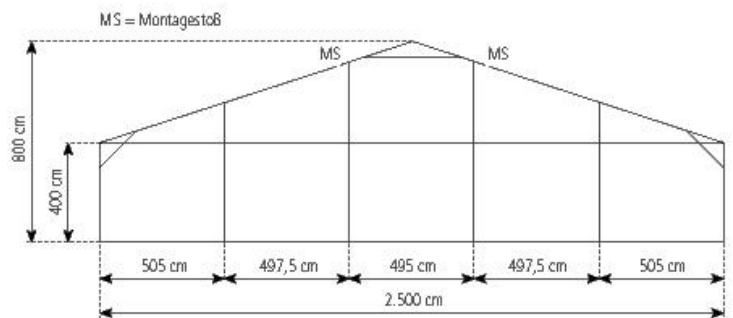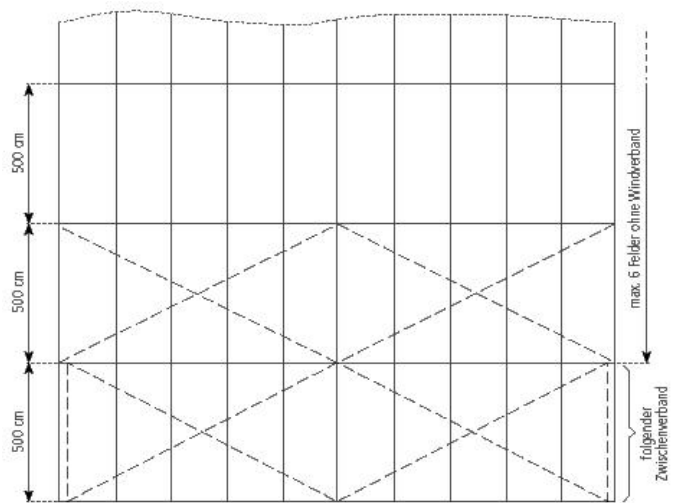

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/71

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank: WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com