

Carpa Grande 15M



Luz

1500 cm

Altura lateral

240 cm

Altura de cumbrera

480 cm

Inclinación de la cubierta

18°

Distancia entre pórticos

500 cm

División del frontón

2 postes en el frontón

Componente más largo

800 cm

Longitud mínima de la carpa

1000 cm

Longitud máxima de la carpa

ampliable con cualquier módulo

Dimensiones del perfil

220 mm x 100 mm x 3 mm

Conexión pilar-media cercha

Conexión deslizante

Velocidad máx del viento

100 km/h

Carga de viento

0.5 kN/m²

Posibilidades adicionales

Ampliación con módulos de luz de 400 cm (disposición de la construcción en cualquier tramo, también en ambos lados y con cualquier longitud)

1/2 octogonal en la parte frontal

Suelo

Suelo de madera con subestructura de madera o acero-aluminio

Suelo casette:

marco de aluminio con revestimiento o chapa

neumática de aluminio

Suelo compacto




Cubierta

RÖDER No. 1: Tejido de poliéster recubierto de PVC, ignífugo según DIN 4102 B1, M2

Diseños especiales

Se puede reemplazar el sistema de cables laterales por los pórticos de estabilidad

Pueden sustituirse las piquetas usando suelo compacto con contrapesos

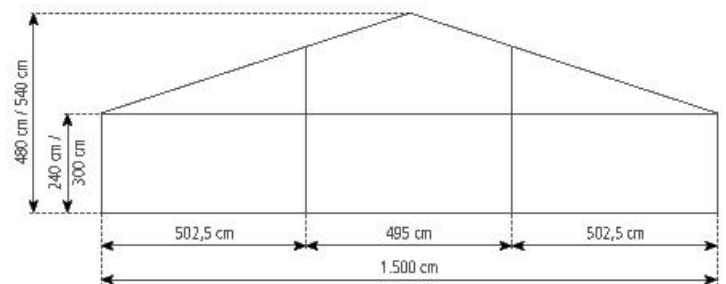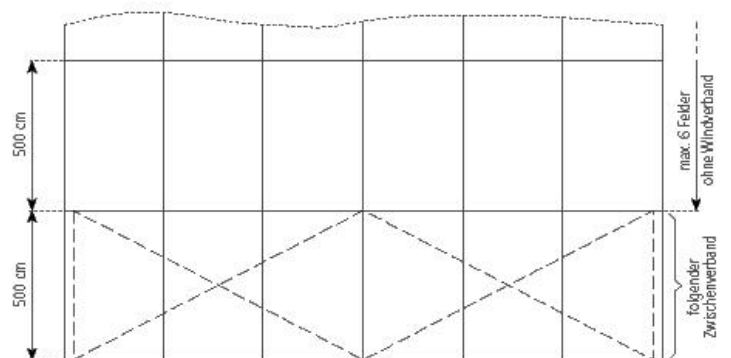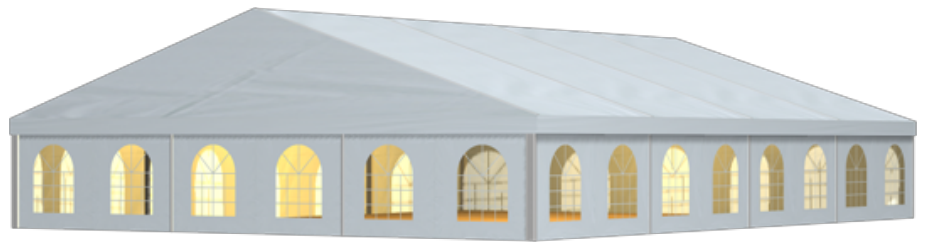

22.05.2012, www.r-zs.de/es/tents/pdf/50

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com