

Tente large 25M



Largeur
2500 cm

Hauteur latérale
240 cm

Hauteur de faitage
640 cm

Pente du toit
18°

Trame
500 cm

Subdivision du pignon
4 montants pignon

Plus long composant
1325 cm

Longueur minimum
2000 cm

Longueur maximum
Extensible à volonté par travée

Profil portique
220 mm x 100 mm x 4 mm

Jonctions angulaires
Jonctions par enfoncement avec contre-fiche
faîtière et contre-fiche cornière

Vitesse de vent maxi. autorisée selon DIN
100 km/h



Charge de vent
0.5 kN/m²

Possibilités d'extension
Annexe commerciale d'une largeur de 400 cm
(positionnement et longueur de l'annexe à
souhait et sur les 2 côtés)
1/2 décagone aux pignons

Plancher
Plancher en bois sur chevron ou sur support
acier-aluminium
Plancher cassette:
Cadre aluminium avec revêtement
sérigraphique ou avec plaques alvéolaires en
aluminium

Entoilage
RÖDER No. 1: En matériau composite de
polyester et PVC vernis, difficilement
inflammable selon DIN 4102, B1, M2

Exécutions spéciales
Des montants avec joint de montage permettent
la construction des tentes de 15 ou de 20 m
avec les mêmes éléments de cadre
Remplacement des contreventements latéraux
par montage de portiques de stabilité

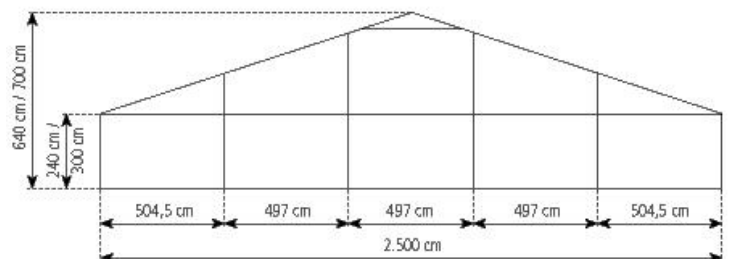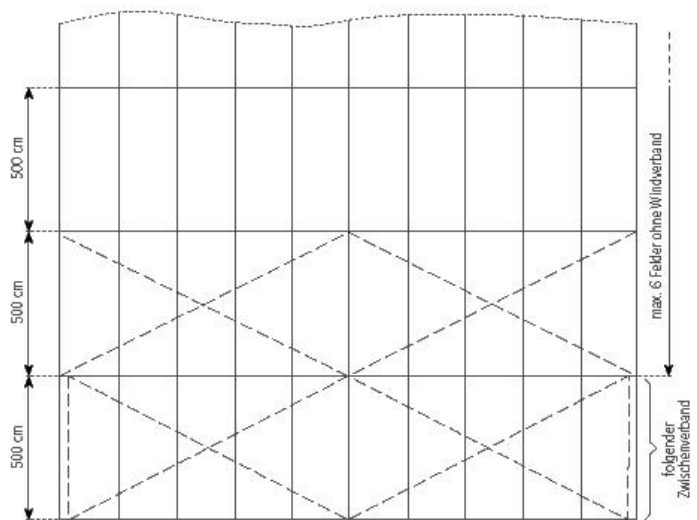

23.05.2012, www.r-zs.de/fr/tents/pdf/69

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309
HRB 3261, Friedberg UST-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com