

Tenda Magazzino H-Line 25M



Larghezza tenda

2500 cm

Altezza lato

520 cm

Altezza di colmo

938 cm

Inclinazione Tetto

18°

Distanza Capriate / Modulo

500 cm

Suddivisione Frontale

4 montanti frontali

Componente più lunga

1075 cm

Lunghezza d'installazione minima

2500 cm

Lunghezza d'installazione massima

Ampliabile a piacere in caso modulare

Profilo Principale

334 mm x 122 mm x 8/4.5 mm

Collegamenti d'angolo

Chiavistello a peduncolo

Max. Velocità del vento consentita (Norm. DIN)

100 km/h

Carico vento

0.5 kN/m²

Carico neve

0.75 kN/m²

Chiusure

RÖDER No. 1: Tessuto in poliestere con spalmatura in PVC, difficile infiammabilità secondo Nor. DIN 4102 B1, M2, tetto gonfiabile ISO




Realizzazioni speciali

Eliminazione delle controventature laterali mediante l'installazione di portali

Lamiera grecata

Banda zincata, rivestimento di colore esterno RAL 9002 (grigio-bianco), lacca di protezione interna

Elementi sandwich ISO

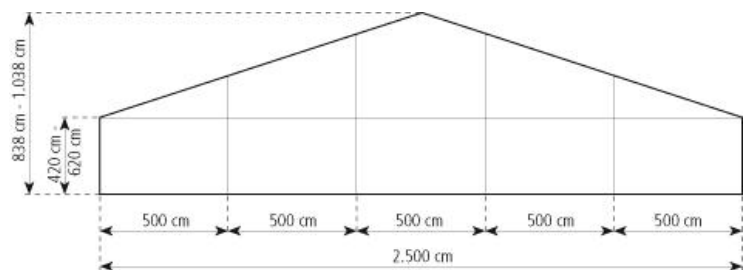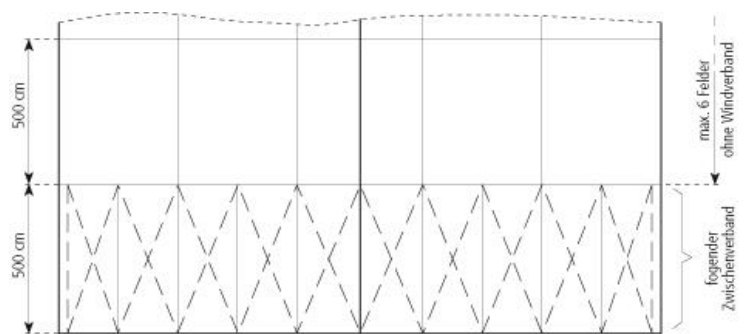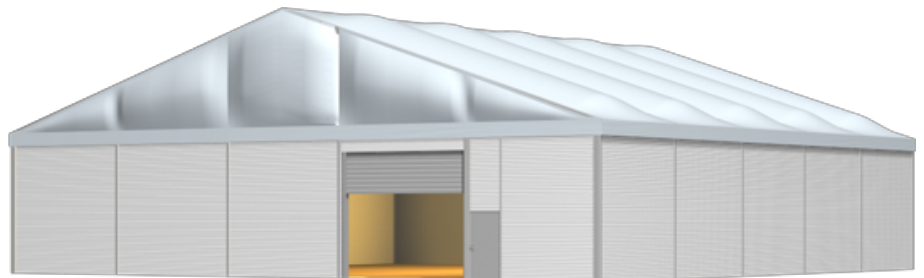

24.05.2012, www.r-zs.de/it/tents/pdf/148

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH
63654 Büdingen
Fon: +49 06049 700-0
Fax: +49 06049 700-339
Am Lautenstein
An den Ellern
HRB 3261, Friedberg
Fon: +49 06049 700-309
UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:
Rüdiger Blasius
Jens Brüggemann
Thomas Roman
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:
WGZ Bank eG
KBC Bank DTLD AG
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto
DE73 400 600 00 0000 772 633
DE86 500 203 00 0000 295 086
info@r-zs.com

SWIFT/BIC
GENO DE MS
BANV DE HB 500
www.r-zs.com