

# Partyzelt 6Eck 8M

## Spannweite

800 cm

## Seitenhöhe

229 cm

## Seitenlänge

400 cm

## Firsthöhe Pavillondach

374 cm

## Firsthöhe Membrandach

521 cm

## Dachneigung

20°

## Längstes Bauteil

430 cm

## Hauptprofil

81 mm x 48 mm x 3 mm (optional 94 mm x 48 mm x 3 mm )

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Überdachte Fläche

41.6 m<sup>2</sup>

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

80 km/h

## Windlast

0.3 kN/m<sup>2</sup>

## Anbaumöglichkeiten

Kann als Pavillondach auch mit Zwischenfeldern gestellt werden (siehe Partyzelt 0600/229/338 und 0800/229/374)

## Fußboden

Holzfußboden mit Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder

Aluminium-Hohlkammerplatten

Kompaktfußboden

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes



Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

## Spezielle Ausführungen

Wegfall der Verankerung bei Einsatz des

Kompaktfußbodens

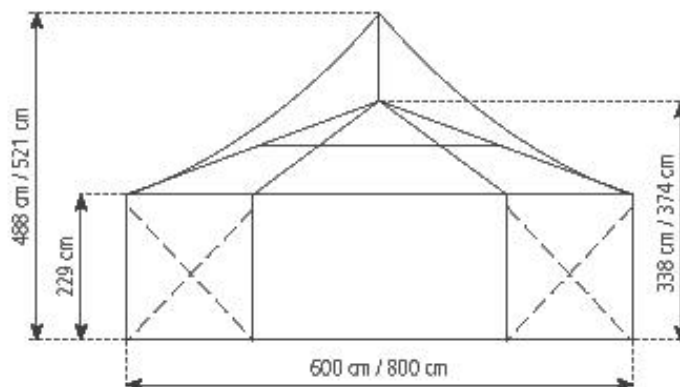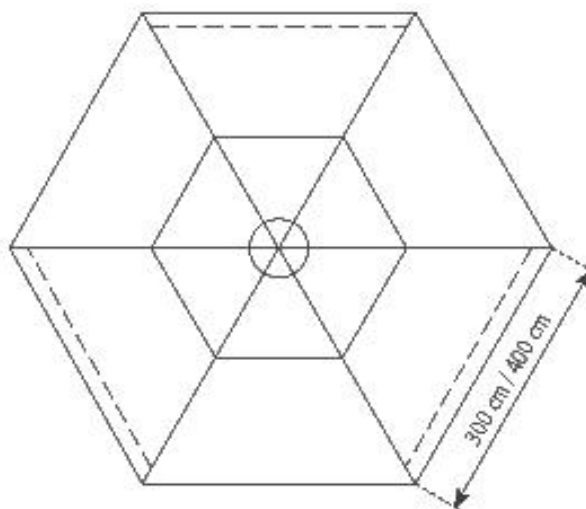

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/14](http://www.r-zs.de/tents/pdf/14)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLG AG  
IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
Duns-Nr.: 32-239-9494

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
info@r-zs.com www.r-zs.com