Sonderzelt Doppelstockzelt P5 10-30M

RÖDER
Die mobilen Immobilien.

Spannweite
1000-3000 cm

Seitenhöhe
415 cm

Binderabstand/Raster
500 cm

Hauptprofil
285 mm x 124 mm x 5.2 mm

Verkehrslast auf der Bühne
500 kg/m²

Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN
100 km/h

Windlast
0.5 kN/m²

Anbaumöglichkeiten
Kann in beliebiger Länge und in bestimmten Varianten erweitert werden

Fußboden
Holzfußboden mit Kantholz- oder Stahl-Aluminium-Unterbau
Verankerungsfreier Schwerlastboden
Kassettenfußboden:
Aluminiumrahmen mit Aluminium-Hohlkammerplatten

Beplanung
RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes Polyestergewebe, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1, M2

Anmerkungen
Die Zelttypen, die auf dem Doppelstockzelt errichtet werden, müssen gesondert betrachtet werden

Nutzungsmöglichkeiten
Die 2. Ebene kann beliebig mit Komplett- oder Teilüberdachung sowie als Terrasse genutzt werden

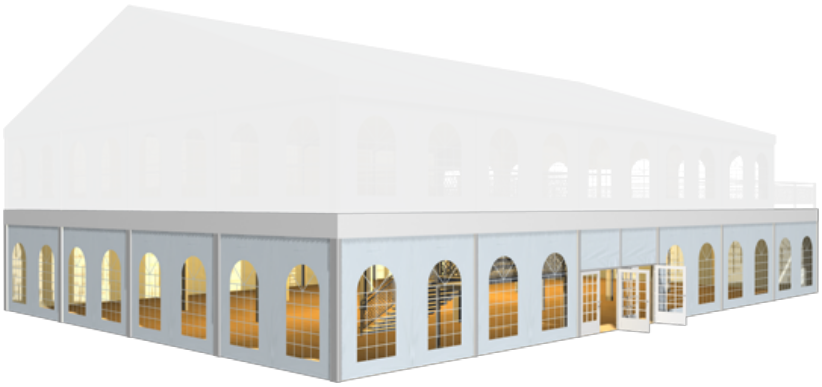

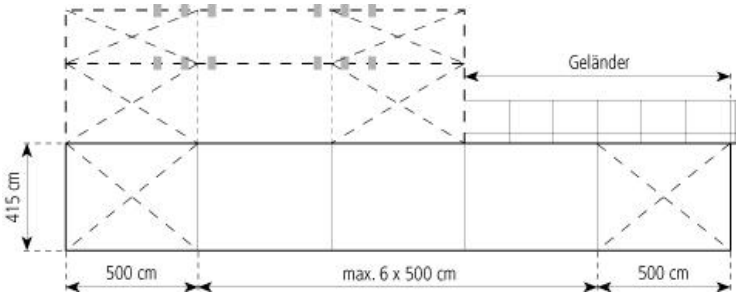

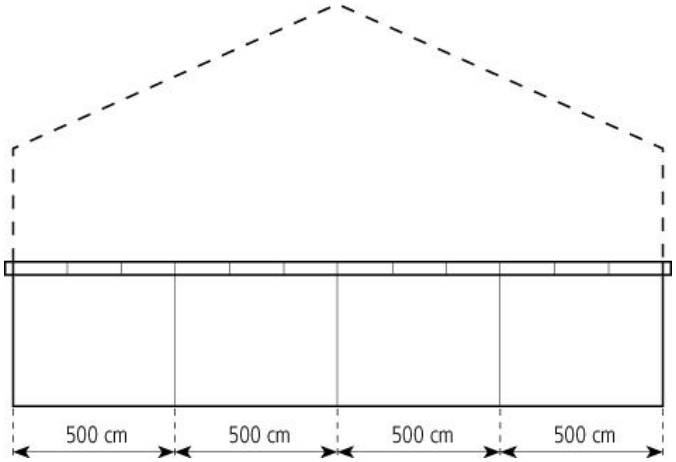

24.05.2012, www.r-zs.de/tents/pdf/131

RÖDER	Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH		Geschäftsführer:	Bank:	IBAN	BLZ	Konto	SWIFT/BIC
	63654 Büdingen	Fon: +49 06049 700-0	Rüdiger Blasius	WGZ Bank eG	DE73	400 600 00	0000 772 633	GENO DE MS
Verkauf:	Am Lautenstein	Fax: +49 06049 700-339	Jens Brüggemann	KBC Bank DTLD AG	DE86	500 203 00	0000 295 086	BANV DE HB 500
Vermietung:	An den Ellern	Fon: +49 06049 700-309	Thomas Roman					
	HRB 3261, Friedberg	UST.-IdNr.: DE 112607812	St.-Nr.: 020 225 62014	Duns-Nr.: 32-239-9494			info@r-zs.com	www.r-zs.com