

# Sonderzelt Polygonzelt 36M



## Spannweite

3600 cm

## Seitenhöhe

646 cm

## Firsthöhe

1377 cm

## Binderabstand/Raster

320 cm / 515 cm

## Giebeleinteilung

9 Giebelstützen

## Längstes Bauteil

856 cm

## Minimale Aufstelllänge

3200 cm / 3605 cm

## Maximale Aufstelllänge

im Rastermaß beliebig erweiterbar

## Hauptprofil

285 mm x 124 mm x 7.5/5.2 mm

## Eckverbindungen

Stielriegel

## Max. zul. Windgeschwindigkeit nach DIN

130 km/h

## Windlast

0.8 kN/m<sup>2</sup>

## Fußboden

Holzfußboden mit Kantholz- oder

Stahl-Aluminium-Unterbau

Kassettenfußboden:

Aluminiumrahmen mit Siebdruckbelag oder



Aluminium-Hohlkammerplatten

## Beplanung

RÖDER Nr. 1: PVC-beschichtetes

Polyestergewebe, schwer entflammbar nach

DIN 4102 B1, M2

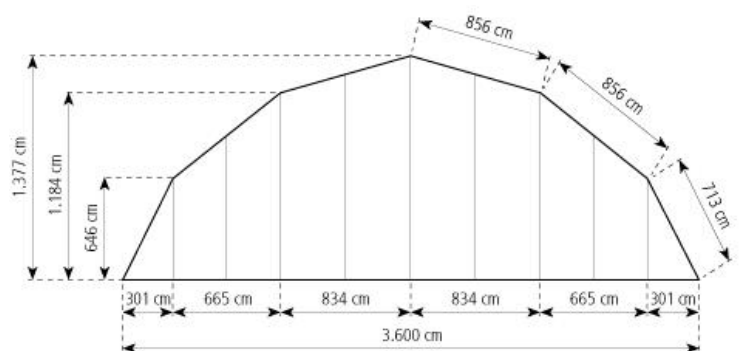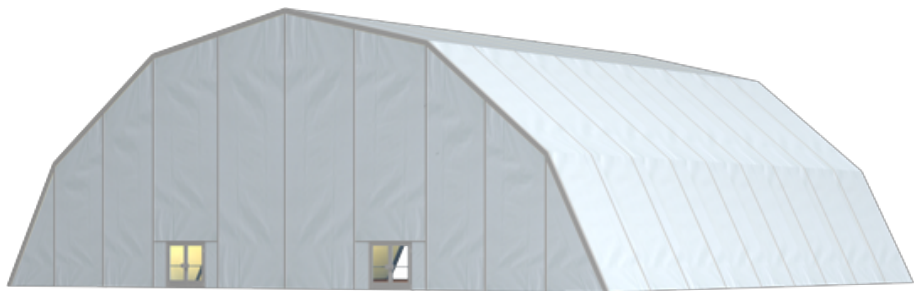

24.05.2012, [www.r-zs.de/tents/pdf/191](http://www.r-zs.de/tents/pdf/191)

RÖDER Zelt- und Veranstaltungsservice GmbH  
63654 Büdingen Fon: +49 06049 700-0  
Verkauf: Am Lautenstein Fax: +49 06049 700-339  
Vermietung: An den Ellern Fon: +49 06049 700-309  
HRB 3261, Friedberg UST.-IdNr.: DE 112607812

Geschäftsführer:  
Rüdiger Blasius  
Jens Brüggemann  
Thomas Roman  
St.-Nr.: 020 225 62014

Bank:  
WGZ Bank eG  
KBC Bank DTLD AG  
Duns-Nr.: 32-239-9494

IBAN BLZ Konto  
DE73 400 600 00 0000 772 633  
DE86 500 203 00 0000 295 086  
info@r-zs.com

SWIFT/BIC  
GENO DE MS  
BANV DE HB 500  
www.r-zs.com